ROHS





CIRCUIT DIAGRAM



从开关顶端2毫米的位置 往L 以及R 方向移动时 ON开始位置在0.5±0.35

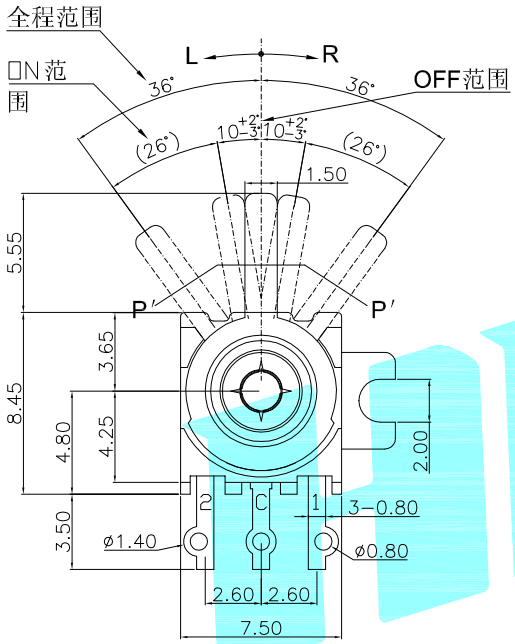

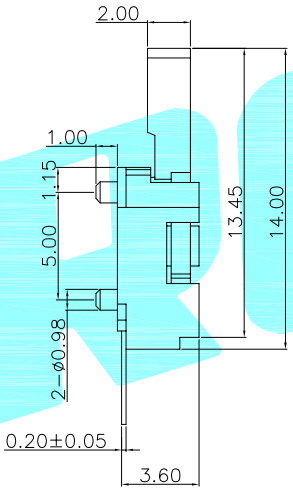

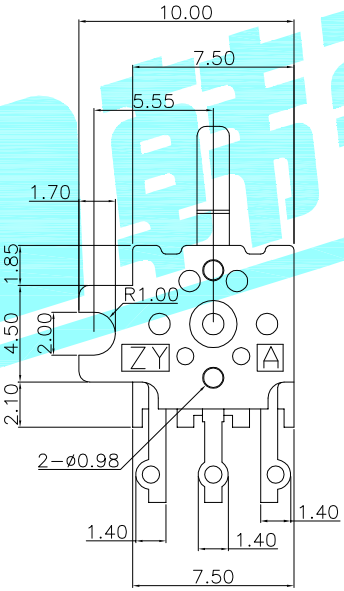



PCB LAND DIMENSION



技术要求:
1.零件表面应光洁，注塑件无明显飞边及注塑缺陷，插脚无毛刺及变形；
2.在PP′切线方向测量动作力为≤0.50N；
3.手柄左右转过≤7°必须不通电；
4.未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求.

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑤	Contact Spring	——	1	SUS	Natural	——
④	Terminal	——	4	Phosphor Bronze	Ag Plated	——
③	Base	——	1	PA66	Black	——
②	Cover	——	1	SUS	Black	——
①	Knob	——	1	POM	Black	——

APPROVALS		DATE	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD
DRAWN	J.X.Zhang	2018/8/1	
CHECKED			TITLE: DETECTOR SWITCHS
APPROVALS			PART NO. K5-1674DA-01

TOLERANCES ARE			ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
	30~以上	±0.30				
	10~30	±0.20				
	5~10	±0.15	±2°	DRAWING NO. ——		SHEET 1 OF 1
	~ 5	±0.10				

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
——	A	——	NEW	——	——	——