

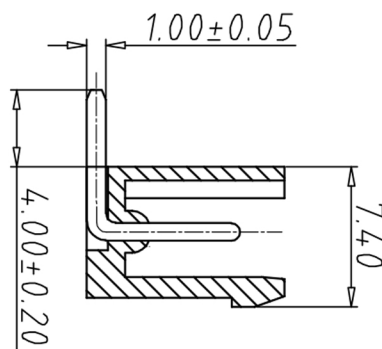
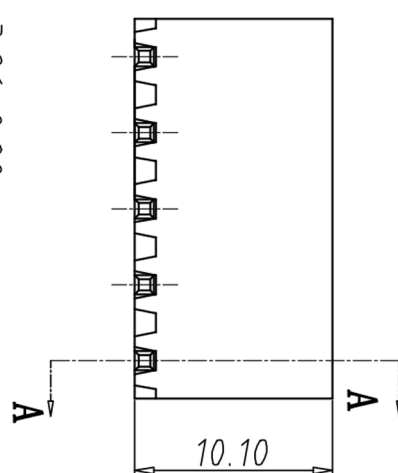


N:表示产品的pin数

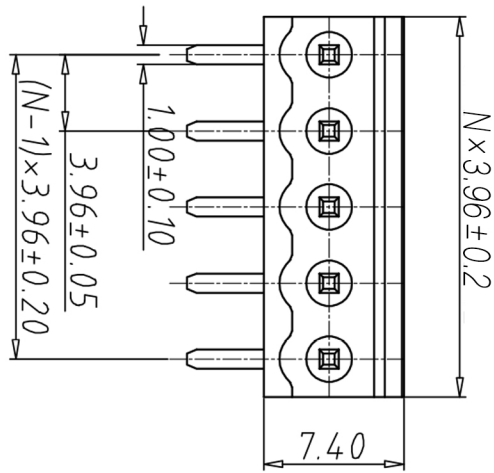

剖视图 A-A

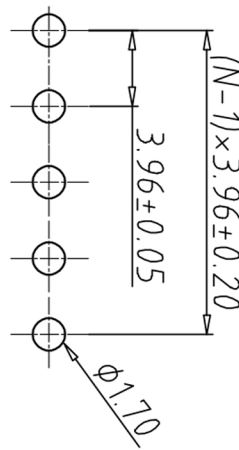


RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

编号	修改原因	制图	审核	批准

- 材质&电镀
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0
- 电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压：300V 250V
额定电流：8A 15A
接触电阻：20MΩ
绝缘电阻：500MΩ/DC500V
耐电压：AC2000V/1min
- 机械性能
温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ for 5 Sec

编码原则：

HT396R-3.96—

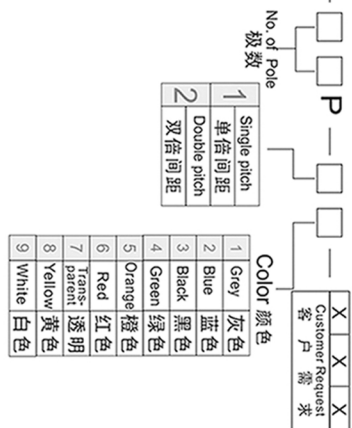

尺寸公差：

X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

角度公差：

X.	±2°
.X	±1.5°
.XX	±1°

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法

单位

纸张尺寸

品名

产品系列

插拔式接线端子

HT396R系列

mm

A4

HT396R-3.96—

客户需求

宁波康奈克斯电气有限公司

Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd