




B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

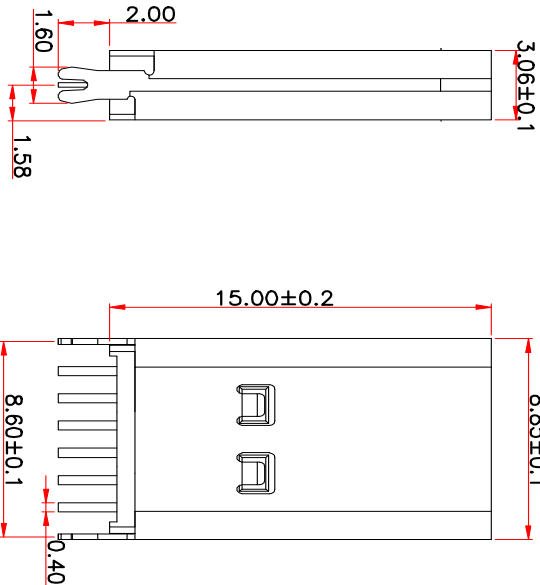

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

REV.	DESCRIPTION	DATE	NAME	DATE
A0				2017-02-24

- 注意:**
- 材料: 1. 基材: LCP UL94 V-0
触点: 铜合金.
最小接触面积要求: 0.5mm²
焊料区的最小尺寸 (无桥), 零件: S18504-F/OI, T=0.30±0.03mm
50μm 胶膜.
 - 封装:
插入: 5°±20N.
拔出: 拔速后8°±20N.
耐久性: 5000次循环
 - 电气:
电压: VBUS为3.0V
接地引脚为1.25A
其他0.25A.
- 电压: 最大20 V
- 耐压: 100V AC E.L.S.
接触电阻: 最大40mΩ.
绝缘电阻: 最小100MΩ.
4. 不发
温度范围-25° C~+85° C

Table:

成品料号	零件名称	零件料号	材料 / 电镀
TX	端子	NO PLATING	
	焊接材料	Sn 80~200μ"	
	外壳	铜镍磷合金	

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-TYPE-C-L15-6P 0755-83044319

X: ±0.35	X': ±1.5'	INTENDED USE:	TITLE:
XX: ±0.25	.XX: ±1.0'	CONNECTOR	ISO TYPE C 6P1N 直插15.0
XXX:±0.20	.XXX:±0.5'	APPN.:	PART NO.:
MAX L.:		CHGD.:	DRG. NO.:
SEE NOTES		DR.:	SCALE: 1:1
			PAGE: 1/1
			UNIT: mm
			REV.: A0