

标记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修改
REVISE

日期
DATE

核准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E

F

G

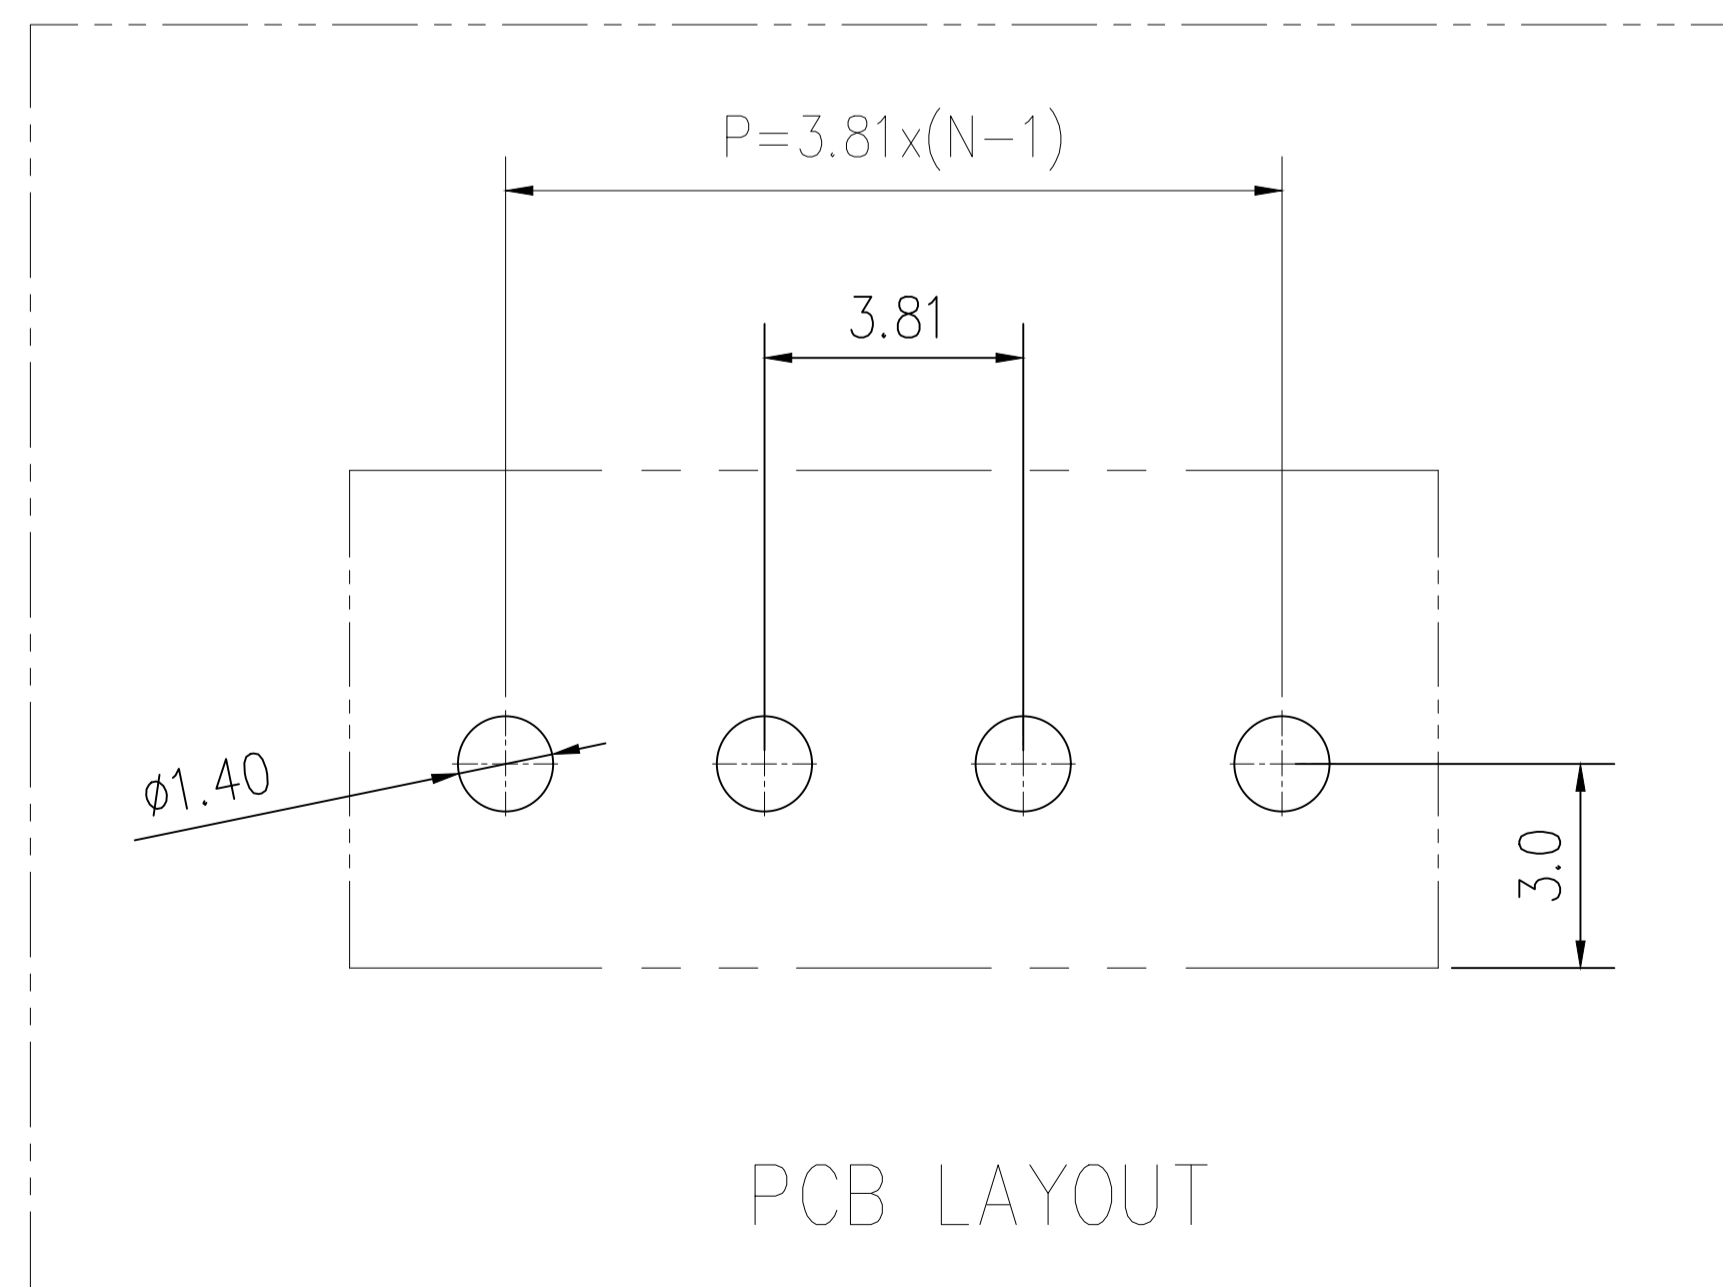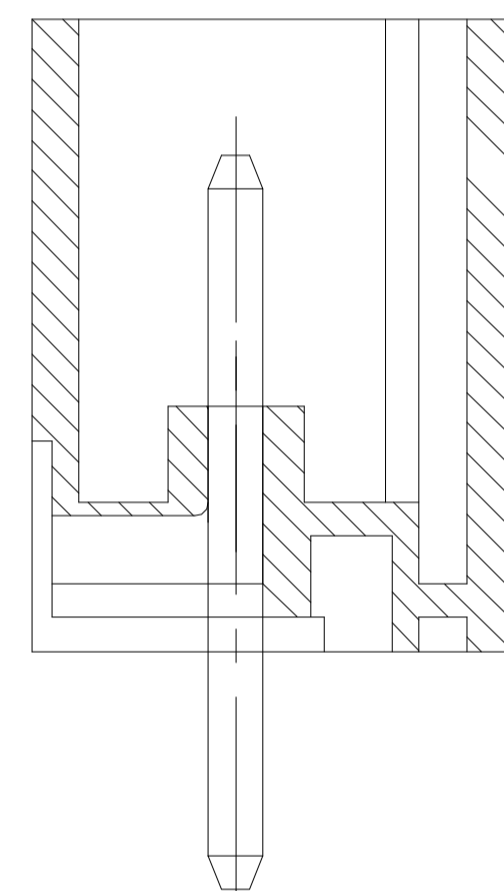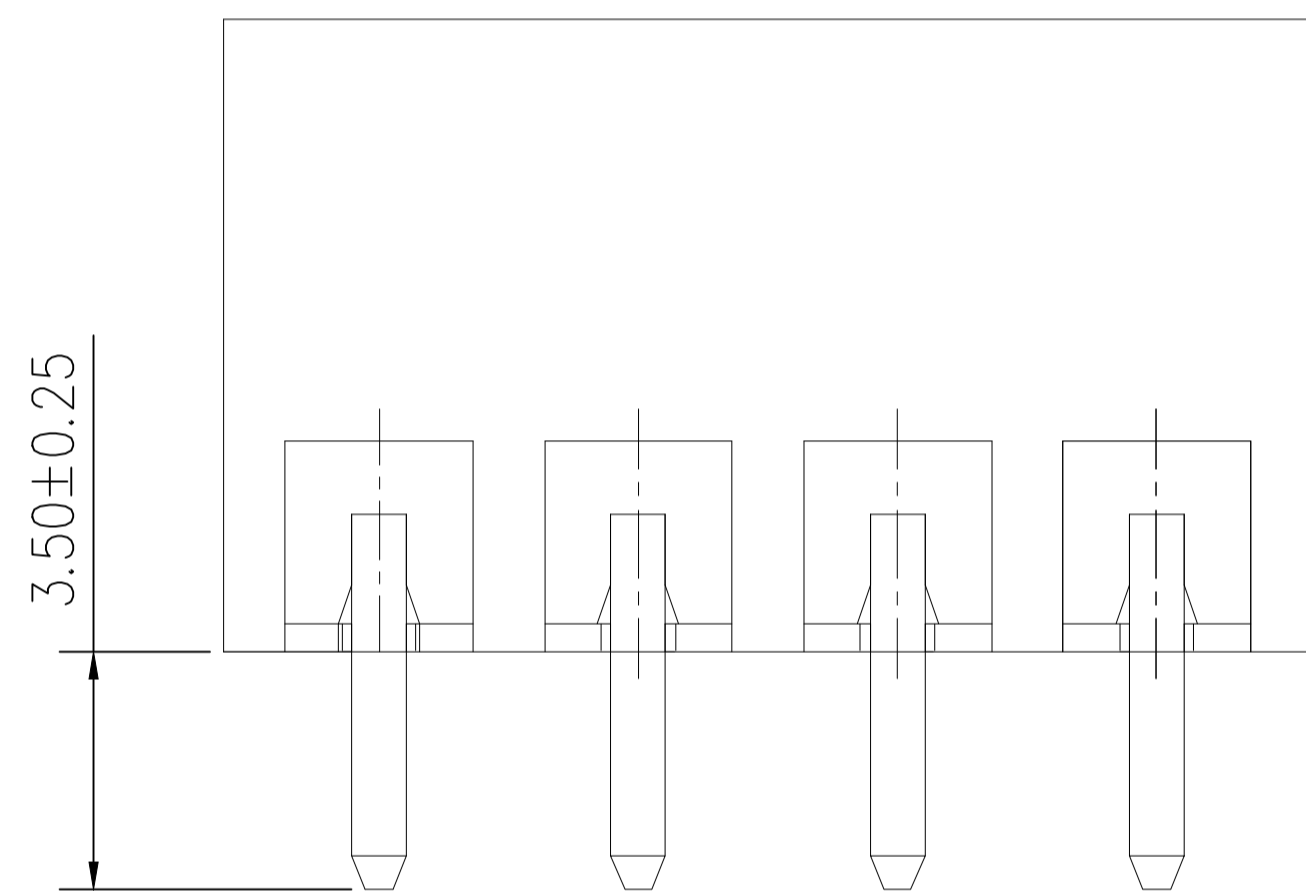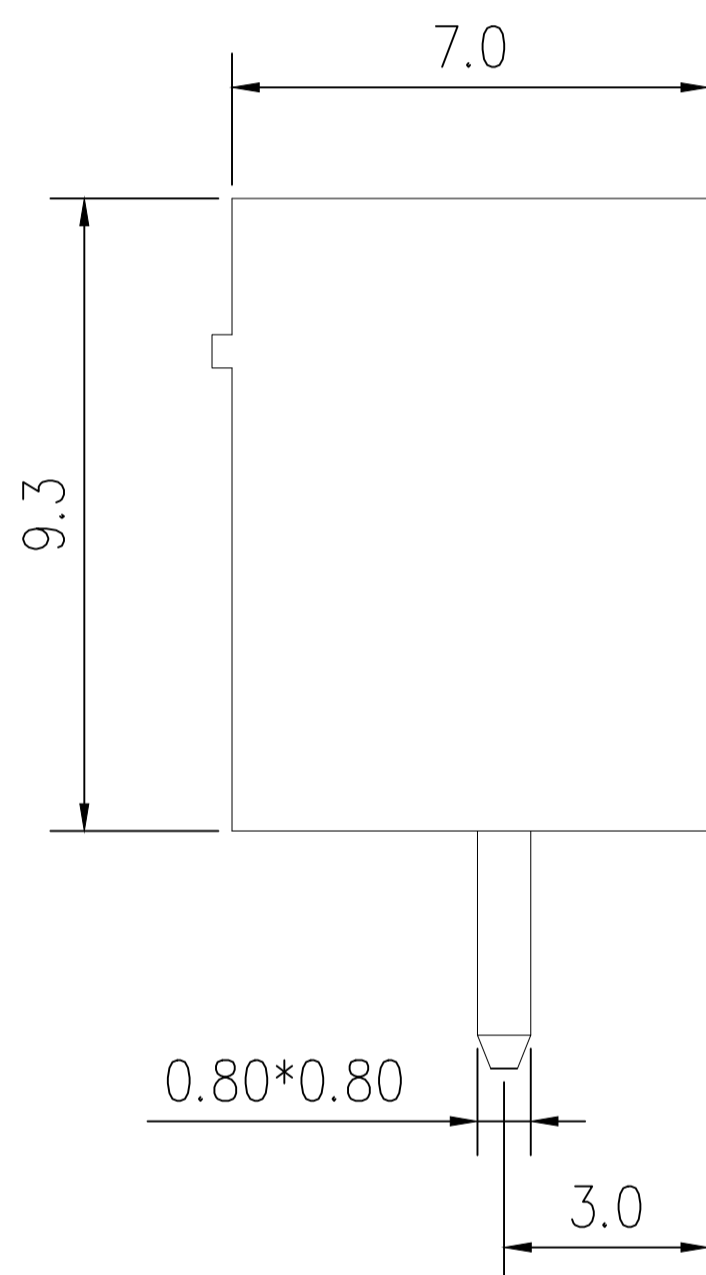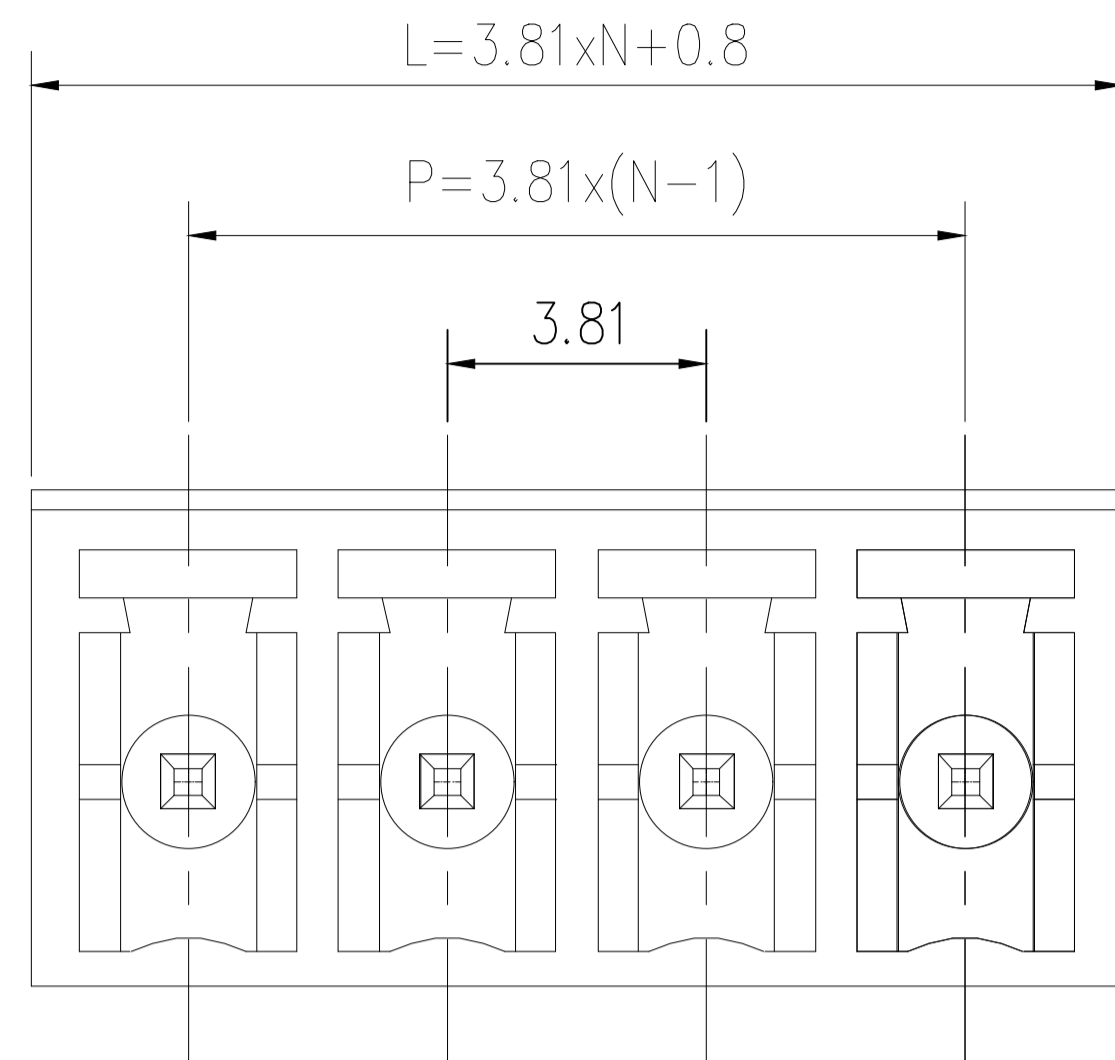

材料及电镀

- 1. 塑件主体: PA66,
- 2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 8A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC1000V
- 耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ , 5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注




深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	接线端子
料号 PART NO	HC-JXDZVC-3.81-4P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比列
SCALE

1:1



Poles	Dim	DimP	DimL
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

X. xxx ±0.15
 X. xx ±0.25
 X. x ±0.35

ANGULAR:
 X. xx° ±1°
 X. x° ±3°
 X. ° ±5°

单位
UNIT

MM

制图
DRAW

AhYe

张数
PART NO

1 OF 1

审核
CHECKED

夏操云

版本
REV

A

批准
APPROVE

赵亮亮

