



序号	零件名称	材质
1	基座	PA塑料
2	盖板	铁
3	按子	PA塑料
4	弹片	磷铜/复银

SCHMATIC



Recommended P. C. B Layout

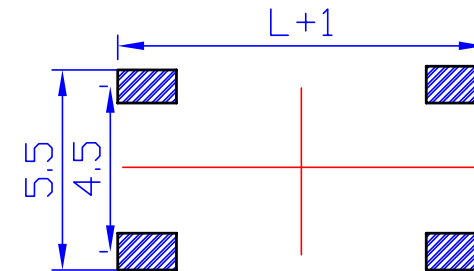

技术要求

1、ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气性能):

1.1 Rating(额定值): DC12V 50mA

1.2 Travel(行程): 0.25±01mm

1.3 Contact Resistance(接触电阻): 100mΩ Max

1.4 Life(寿命): 100,000 Cycles

2、ELECTRICAL temperature rang(使用温度范围): -25° C~+70° C

E-mail: hanxiaelectro@126.com

单位 UNIT	mm	一般公差 GENERAL TOLERANCE		名称 NAME	深圳市韩下电子有限公司			
制图 DRAW	黄彬	L≤4 ±0.2	63<L≤250 ±0.5		型号 Model No.	轻触开关		
设计 DESIGN		4<L≤16 ±0.3	250<L ±0.7	料号 Part No.	HX-6x6x7.3-TP FT			
审核 CHECKED	张伟	16<L≤63 ±0.4	角注 ANGLE DIMENSION ±0.5°	重量 WT.	张数 SHEET	第1页, 共1页		
标准化 STANDARD				表面积 SA.	版本 REV.	A4		C图 C DWG
批准 APPROVE	罗小春			视角 PROJ.	比例 SCALE			

标记 MARK.	ECN 编号/变更内容 ECN NO./DEFINITION	修改 REVISE	核准 APPROVE	日期 DATE
1				