
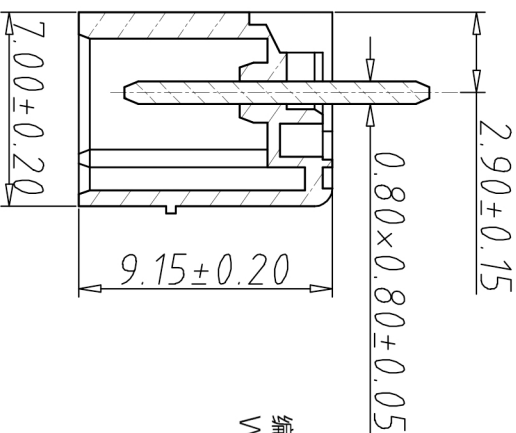
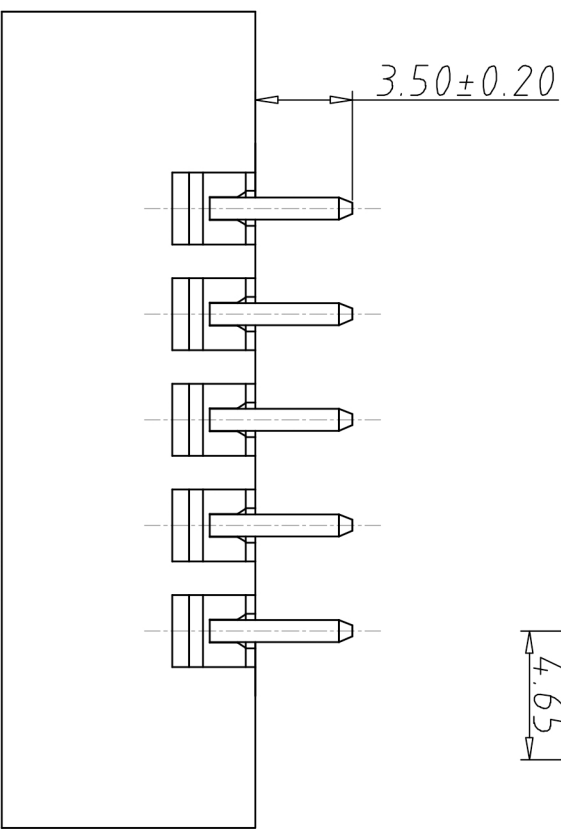


				1	2	3	4	5	6	7	8
				编号	修改原因	插图	审核	批准			

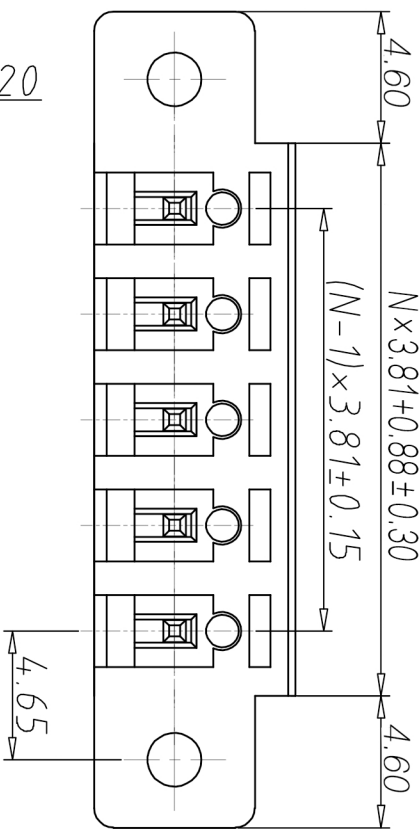

•材质&电镀
螺母: M2.5, 黄铜
焊针: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40℃~+105℃

瞬时温度: +250℃ for 5 Sec


编码原则:

WJ15EDGVM-3.81—

X	X	X	X
Customer Request	需求		

No. of Pole 极数		
1	Single pitch 单倍间距	
2	Double pitch 双倍间距	

Color 颜色	
1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans- parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

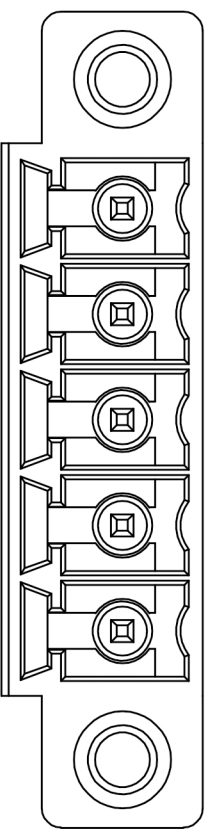

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

投影法	品名	插拔式接线端子
单位	mm	3.81间距
纸张尺寸	A4	WJ15EDGVM 系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd