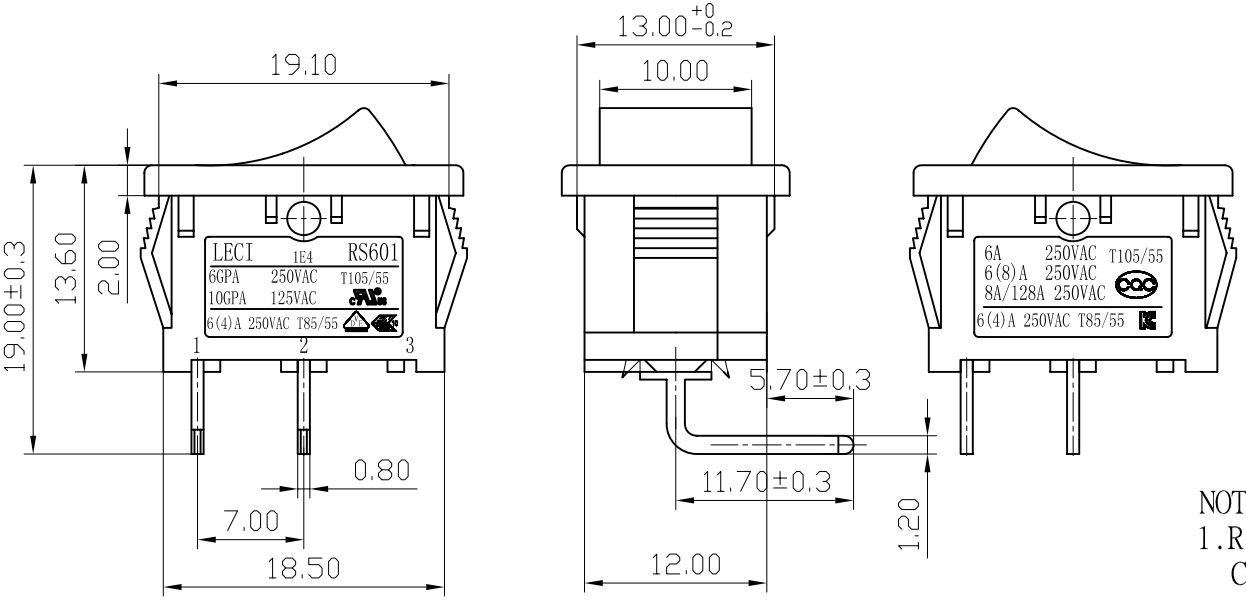

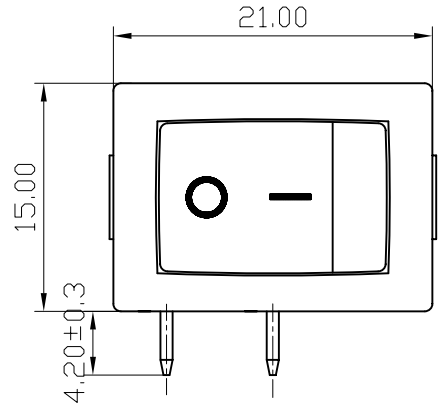



PANEL CUT-OUT

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70～1.25	12.90～13.10	18.9～19.1
1.25～2.00	12.90～13.10	19.1～19.2
2.00～3.00	12.90～13.10	19.3～19.4



NOTES:
1.Rating:
CQC 6A 250VAC
6(8)A 250VAC
8A/128A 250VAC T105/55
UL CUL 10GPA 125VAC
6GPA 250VAC T105/55
VDE ENEC 6(4)A 250VAC T85/55
KC 6(4)A 250VAC T85/55
2.Circuit Diagram:3P ON-ON
3.Terminal Strength:≥80N
4.Electrical life:≥10000 cycles
5.Withstand Voltage:Withstand Voltage:1500VAC 1min
Terminals to Button:3000VAC 1min
6.Leakage Current:1mA
7.Current resistance:≤50mΩ(initial)
8.Insulation resistance:≥100MΩ
9.Body Materil:NYLON 66 94V-2~0

A4			
A3			
A2			
A1			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE

普通公差:
COMMON TOLERANCE :

UP TO 5	±0.20
ABOVE 5 TO 30	±0.30
ABOVE 30	±0.50
ANGULAR	±5°

深圳市华灿天禄电子有限公司

单位 UNIT	mm	投影 PROJECTED		品名 PRODUCT NAME	跷板开关	比例 SCALE	Free
绘图 DRAWN BY	周金勇	核对 CHECKED BY	梁金勇	型号 MODEL NO.	RS601		
日期 DATE	2015.9.15	核准 APPROVAL BY	周培雷	图号 DWG NO.	RS601A-1010013BB		