
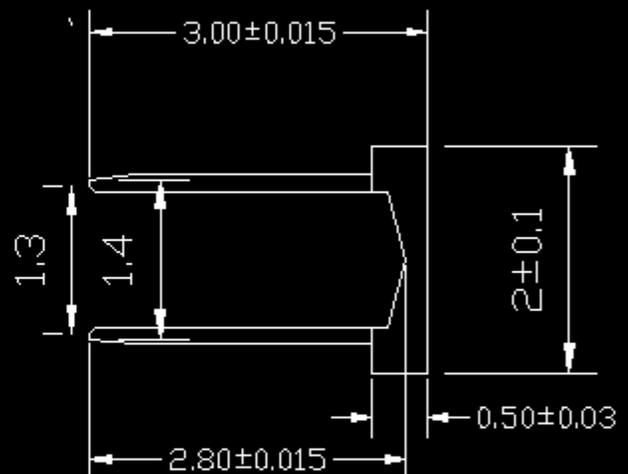
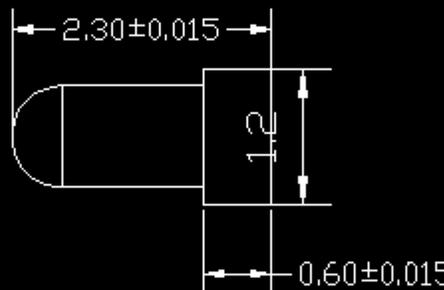


弹簧2.3mm

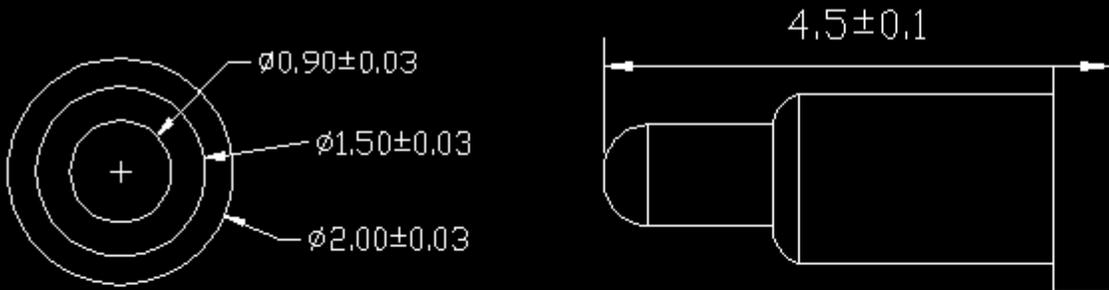




1. 材料 Material:
 Notes: 针管: 黄铜 Contact: Brass
 弹簧: 不锈钢丝 Spring: Stainless steel wire
 针头: 黄铜 plunger: Brass
2. 表面处理 Plating
 针管: 1u"表面镀金 Body: Min 1u" Gold plating over
 针头: 1u"表面镀金 Plunger: Min 1u" Gold plating over
3. 机械性能: Mechanical properties
 工作高度时弹力100g±20g Elastic at working height 100g ± 20g
 回弹寿命: 来回10000次 Durability: 10000 cycle min
4. 电气性能: Electrical performances:
 额定电压: 36V DC Voltage rating: 30v DC MAX
 额定电流: 1.5A Current rating: 1.5A
 阻抗: <math>< 30\Omega</math>, 1.5A Impedance: <math>< 30\Omega</math>, 1.5A
5. 未注明公差为±0.03mm Unspecified tolerance ± 0.03 mm
6. 所有标注"*"的尺寸品质都要检测。 All dimensions marked with "*" are tested.

深圳市蝙蝠无线技术有限公司

第三角法	机种	日期	19-3-29	页码
0~10 ±0.10	品名	4.5单头探针	绘图	设计审核
10~20 ±0.15	料号	BWCD-L4.5W2.0H2.3	审核	
20~40 ±0.20	材质	铜合金	确认	
> 40 ±0.25	针管料号	G0.5*2.0-2.5*1.5	针头料号	TXD.7*1.2-1.7*0.9
退回:	单位	mm	比例	版本: A

日期	修改内容	版本	备注
----	------	----	----

弹簧 2.3mm

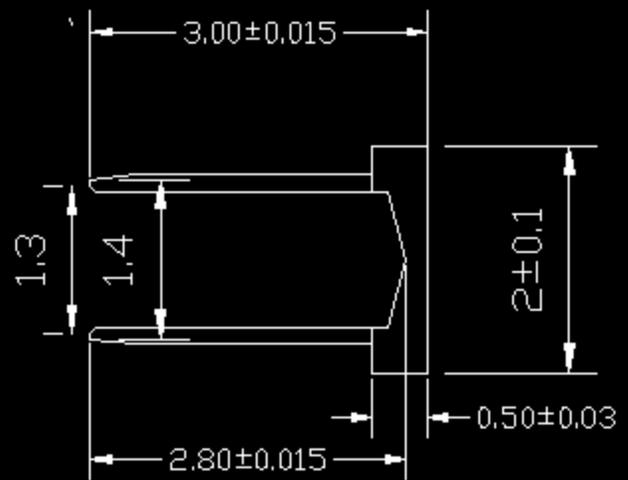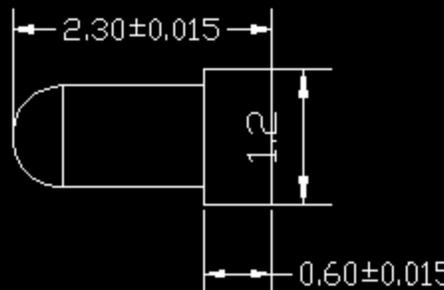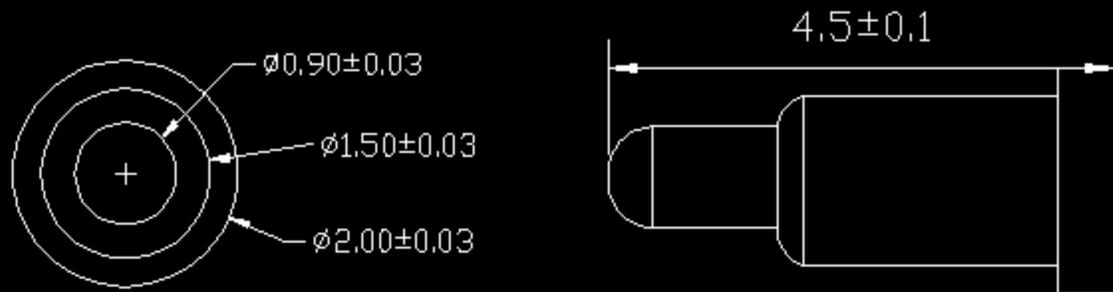

1. 材料 Material:
Notes: 针管: 黄铜 Contact: Brass
弹簧, 不锈钢丝 Spring: Stainless steel wire
针头: 黄铜 plunger: Brass
2. 表面处理 Plating
针管: 1u"表面镀金 Body: Min 1u" Gold plating over
针头: 1u"表面镀金 Plunger: Min 1u" Gold plating over
3. 机械性能: Mechanical properties
工作高度时弹力 $100g \pm 20g$ Elastic at working height $100g \pm 20g$
回弹寿命: 来回10000次 Durability: 10000 cycle min
4. 电气性能: Electrical performances:
额定电压: 36V DC Voltage rating: 30v DC MAX
额定电流: 1.5A Current rating: 1.5A
阻抗: $<30\Omega$; 1.5A Impedance: $<30\Omega$; 1.5A
5. 未注明公差为 $\pm 0.03mm$ Unspecified tolerance $\pm 0.03mm$
6. 所有标注 "*" 的尺寸品质都要检测。 All dimensions marked with "*" are tested.

深圳市蝙蝠无线技术有限公司

第三角法	机种	日期	19-3-29	页码
0~10 ± 0.10	品名	4.5单头探针	绘图	设计审核
10~20 ± 0.15	料号	BWCD-L4.5W2.0H2.3	审核	
20~40 ± 0.20	材质	铜合金	确认	
> 40 ± 0.25	针管料号	G0.5*2.0-2.5*1.5	针头料号	TXD.7*1.2-1.7*0.9
退回:	单位	mm	比例	版本: A

日期	修改	内容	版本	备注
----	----	----	----	----