



KCG NEW


- ◆ 超小体积 高电压 大容量 直充快充电源专用产品
- ◆ 105°C 4000H/115°C 2000H
- ◆ 抗雷击 低漏电流(待机功耗低) 高纹波电流 高频低阻抗
- ◆ RoHS指令对应品



■ 主要技术参数

项目	特性																
使用温度范围	-40~+105°C																
标称电压范围	400V																
容量允许偏差	±20% (25±2°C 120Hz)																
漏电流(µA)	400WV $I \leq 0.015CV + 10(\mu A)$ C:标称容量(µF) V:额定电压(V) 2分钟读数																
损耗角正切值 (25±2°C 120Hz)	<table border="1"> <tr> <td>额定电压(V)</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>tg δ</td> <td>0.15</td> </tr> </table> <p>标称容量超过1000µF者, 则每增加1000µF, 损耗角正切值增加0.02</p>	额定电压(V)	400	tg δ	0.15												
额定电压(V)	400																
tg δ	0.15																
温度特性 (120Hz)	<table border="1"> <tr> <td>额定电压(V)</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>7</td> </tr> </table>	额定电压(V)	400	阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C)	7												
额定电压(V)	400																
阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C)	7																
耐久性	<p>在105°C烘箱中, 施加含额定纹波电流的额定电压持续规定时间后, 置于常温16小时后测试, 测试温度25±2°C, 电容器的性能应满足如下要求</p> <table border="1"> <tr> <td>容量变化率</td> <td colspan="3">在初始值的±20%以内</td> </tr> <tr> <td>损耗角正切值</td> <td colspan="3">在规定值的200%以下</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td colspan="3">在规定值以下</td> </tr> <tr> <td>负荷寿命</td> <td>≥Φ8</td> <td>115°C 2000小时</td> <td>105°C 4000小时</td> </tr> </table>	容量变化率	在初始值的±20%以内			损耗角正切值	在规定值的200%以下			漏电流	在规定值以下			负荷寿命	≥Φ8	115°C 2000小时	105°C 4000小时
容量变化率	在初始值的±20%以内																
损耗角正切值	在规定值的200%以下																
漏电流	在规定值以下																
负荷寿命	≥Φ8	115°C 2000小时	105°C 4000小时														
高温储存	<p>在105°C下, 储存1000小时, 置于常温16小时后测试, 测试温度25±2°C, 电容器的性能应满足如下要求</p> <table border="1"> <tr> <td>容量变化率</td> <td colspan="3">在初始值的±20%以内</td> </tr> <tr> <td>损耗角正切值</td> <td colspan="3">在规定值的200%以下</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td colspan="3">在规定值的200%以下</td> </tr> </table>	容量变化率	在初始值的±20%以内			损耗角正切值	在规定值的200%以下			漏电流	在规定值的200%以下						
容量变化率	在初始值的±20%以内																
损耗角正切值	在规定值的200%以下																
漏电流	在规定值的200%以下																

■ 产品尺寸图 (单位: mm)

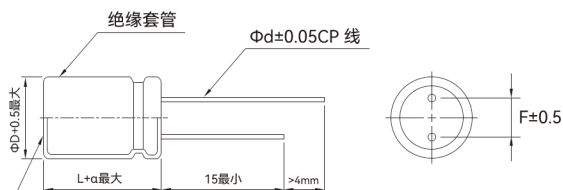

安全阀

备注: ≥Φ6.3 产品有安全阀

D	5	6.3	8	10	12.5~13	14.5	16	18
d	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5
α	+1							

■ 频率修正因子

频率(Hz)	50	120	1K	10K~50K	100K
系数	0.40	0.50	0.80	0.90	1.00



KCG

■ 标准品一览表

电压(V)		400		
容量 (μ F)	项目	尺寸 Φ D×L(mm)	阻抗 (Ω max/100kHz 25±2°C)	纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz)
	10		8×11	5.40
12		8×13	4.20	248
15		8×14	3.20	281
18		8×17	3.20	319
22		8×20	3.10	340
		10×14	3.10	340
27		8×25	3.00	372
		10×17	3.00	396
33		10×19	2.50	475
		12.5×16	2.50	475
39		10×23	2.18	562
		12.5×18	2.18	562
47		12.5×20	1.98	665
56		12.5×25	1.40	797
		16×20	1.68	797
68		12.5×30	1.40	1000
82		16×25	1.08	1242
		12.5×35	1.20	1050
100		18×25	0.90	1423
120		18×30	0.90	1648