
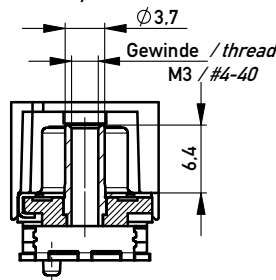
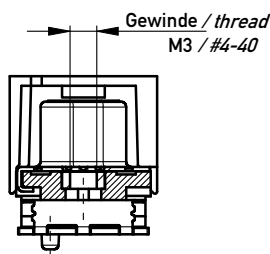


ohne / without

Mutter / nut  
max. Einschraubtiefe 5.0 mm  
thread depth max. 5.0 mm


Bolzen / bolt  
max. Einschraubtiefe 5.5 mm  
thread depth max. 5.5 mm

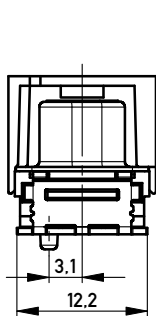

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 174538  
Part marking according to specification 174538

194270	174389	X			
194271	204264			#4-40	
194272	164025			M3	
194273	164021		#4-40		
194274	164017		M3		
Ident.-Nr. part-no. tape & reel	Ident.-Nr. part-no. tray	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark


M 1:1



Anschlussbereich verzinkt  
terminal area tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm  
coplanarity area of termination ≤ 0.1 mm

Anforderungsstufe: 2  
class: 2

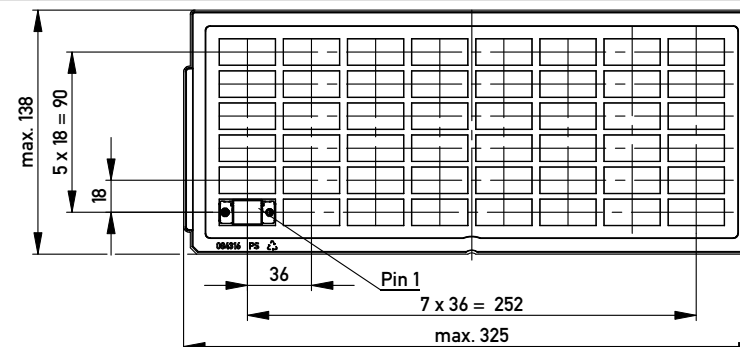


Verpackt in Tray  
Verpackungseinheit 48 St.  
tray packaging  
packaging unit 48 pcs

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging  
Verpackungseinheit: 120 Stück - Packaging unit: 120 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction

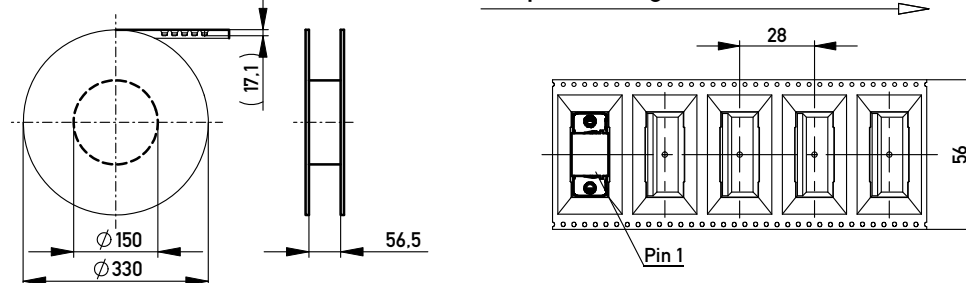

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204654 / Additional indications according to drawing 204654

Layoutvorschlag:  
recommended layout:

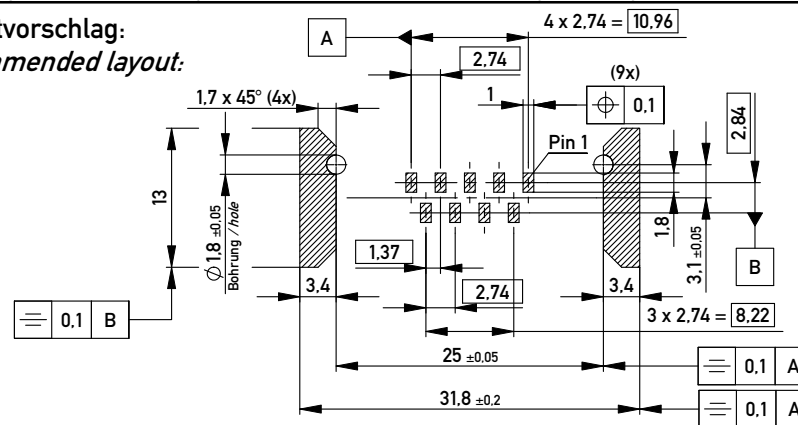

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652  
Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications please see the production documentation

Information:  All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	2:1
	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	<b>TMC-S 09-SMD-6.3-BA8</b> <i>TMC-S 09-SMD-6.3-type 8</i>
 www.ERNI.com	<b>144893</b>			I
f	19.04.2010			A3
Index	Date		Class	TMCS