


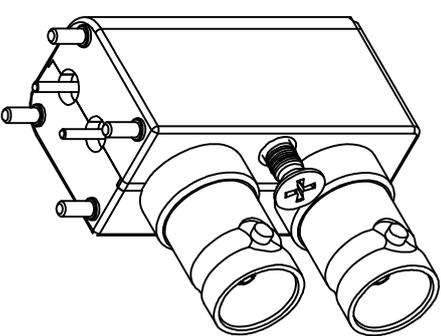
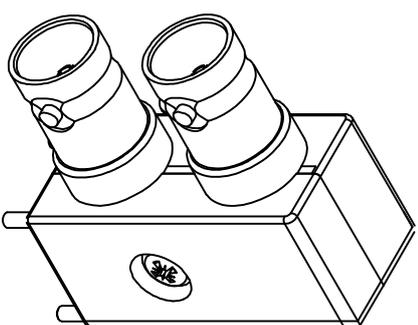
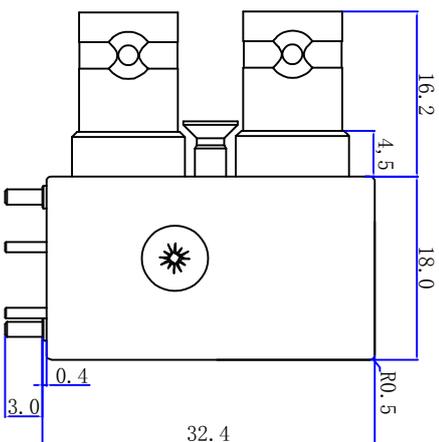
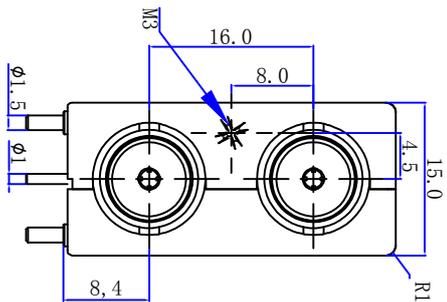




料号: DOSIN801-0266		版本	描述	绘制	日期	核准
A	首次发行	Mr. CHEN	2022/6/6	John kine		
B						

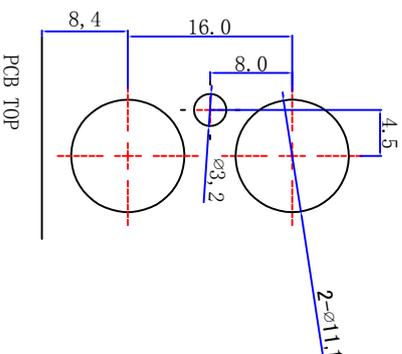

规格:
 阻抗: 75欧姆
 频率范围: DC~6GHz
 驻波比: 1.5MAX
 工作电压: 500VRMS@SEA水平仪
 绝缘电阻: 最小5000欧姆
 温度范围: -55° C至+155° C
 相对湿度: ≤95% (40° C±2° C)

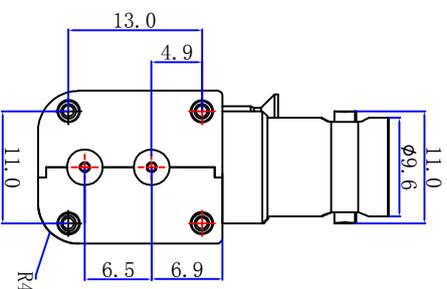

NOTE:

绘制: Mr.chen
 日期: 22/06/6

公差
 视图
 单位
 比例

UNLESSTHERMSPECIFIED
 TOLERANCESFDRINCHESARE
 0.5-8MM±0.050MM
 8-30MM±0.30MM
 30-120MM±0.50MM

DOSIN DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD
 东莞市德索五金电子有限公司
 Dongguan Dosin Hardware Electronics Co.,Ltd.

Web: http://www.dosin.com
 dosin2005@dosin-cn.hk.com
 E-mail: dosin2005@163.com
 Tel: (0086)769-81153906
 Fax: (0086)769-81875836

品名: BNC90度双层插板连接器

料号: DOSIN801-0266

CAD FILE

H/companydrawings/BD

页码: 1 OF 1

7			
6			
5			
4	左右绝缘体	PBT	黑色
3	绝缘体	铁氟龙	白色
2	中心针	黄铜	镀金
1	本体	锌合金	镀锌
NO	物料	材质	用量

A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			