


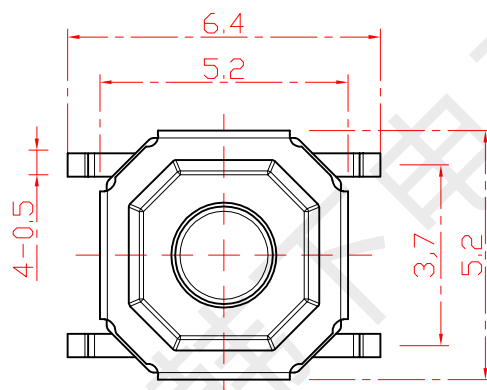
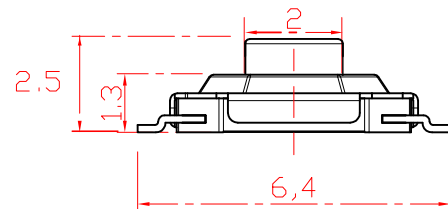
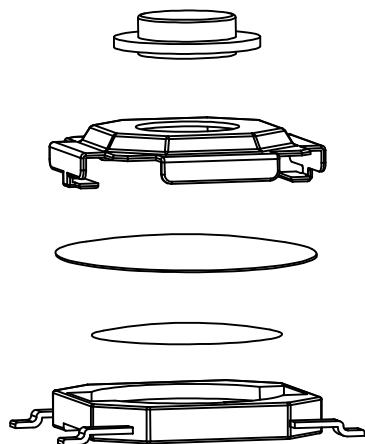


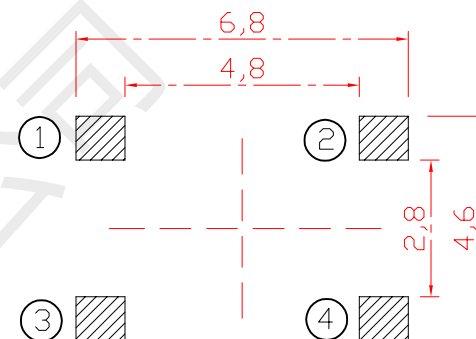

| H   |     |
|-----|-----|
| 1.5 | 1.6 |
| 1.8 | 2.0 |
| 2.5 | 3.0 |
| 3.5 | 4.0 |
| 4.5 | 5.0 |
| 5.5 |     |



PCB. 焊接图




电 路 图

### 主要技术规格:


1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻:  $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操 作 力:  $250 \pm 50\text{gf}$
4. 行 程:  $0.25 \pm 0.10\text{mm}$
5. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

### 材料:

本体: LCP (灰色)  
按钮: 黄铜 (酸洗)  
卡件: 磷铜 (镀银)  
弹片: 不锈钢 (镀银)  
盖板: 不锈钢  
防水层: 聚酰亚胺

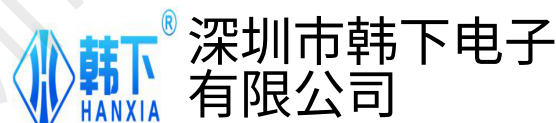

### 第一视角



品名:

轻触开关

型号:

HX 5.2x5.2x2.5H

| 标记  | 处数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期        | 比 例 | 1:1 | 一般公差   |                 |
|-----|----|-------|-----|------------|-----|-----|--------|-----------------|
| 设 计 |    | 黄彬    |     | 2021.08.25 | 单 位 | mm  | >0.5~2 | $\pm 0.10$      |
| 审 核 |    | 张伟    |     | 2021.08.28 | 重 量 |     | >2~5   | $\pm 0.25$      |
| 批 准 |    | 罗小春   |     | 2021.08.30 |     |     | >5~10  | $\pm 0.30$      |
|     |    |       |     |            |     |     | 角度     | $\pm 0.5^\circ$ |