

接线盒 - E PE A 75X160X56 - 0899341

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




接线盒, 标识材料: 玻璃钢, 松鼠灰RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板

图示为一类似产品



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 276106
GTIN	4055626276106
Sales Key	BE9141

技术数据

概述

类型	带盖接线箱
注意事项	准备用于直接安装DIN导轨
颜色	松鼠灰RAL 7000
阻燃等级, 符合UL 94	V0
DIN导轨直接安装	是
可用的DIN导轨类型	NS 15

尺寸

宽度	75 mm
高度	160 mm
深度	56 mm
间隙宽度, DIN导轨长度	148 mm
最大组装长度	129 mm

概述

壳体材料	玻璃钢
盖的固定	拧接式盖板

接线盒 - E PE A 75X160X56 - 0899341

技术数据

概述

注意事项	+/- 螺钉
固定设备	集成的盲孔
	作为选项可提供外部紧固夹
密封材料	氟丁二烯
材质	无卤素

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
保护等级	II
保护等级 (IK)	7.00 J EN 60079-0
运行条件温度	-40 °C ... 100 °C

标准和规范


标准/规程	EN 60079-0
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质


产品图

示意图

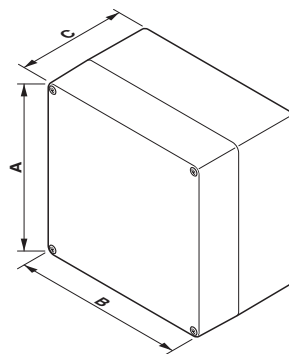

接线盒 - E PE A 75X160X56 - 0899341

尺寸图

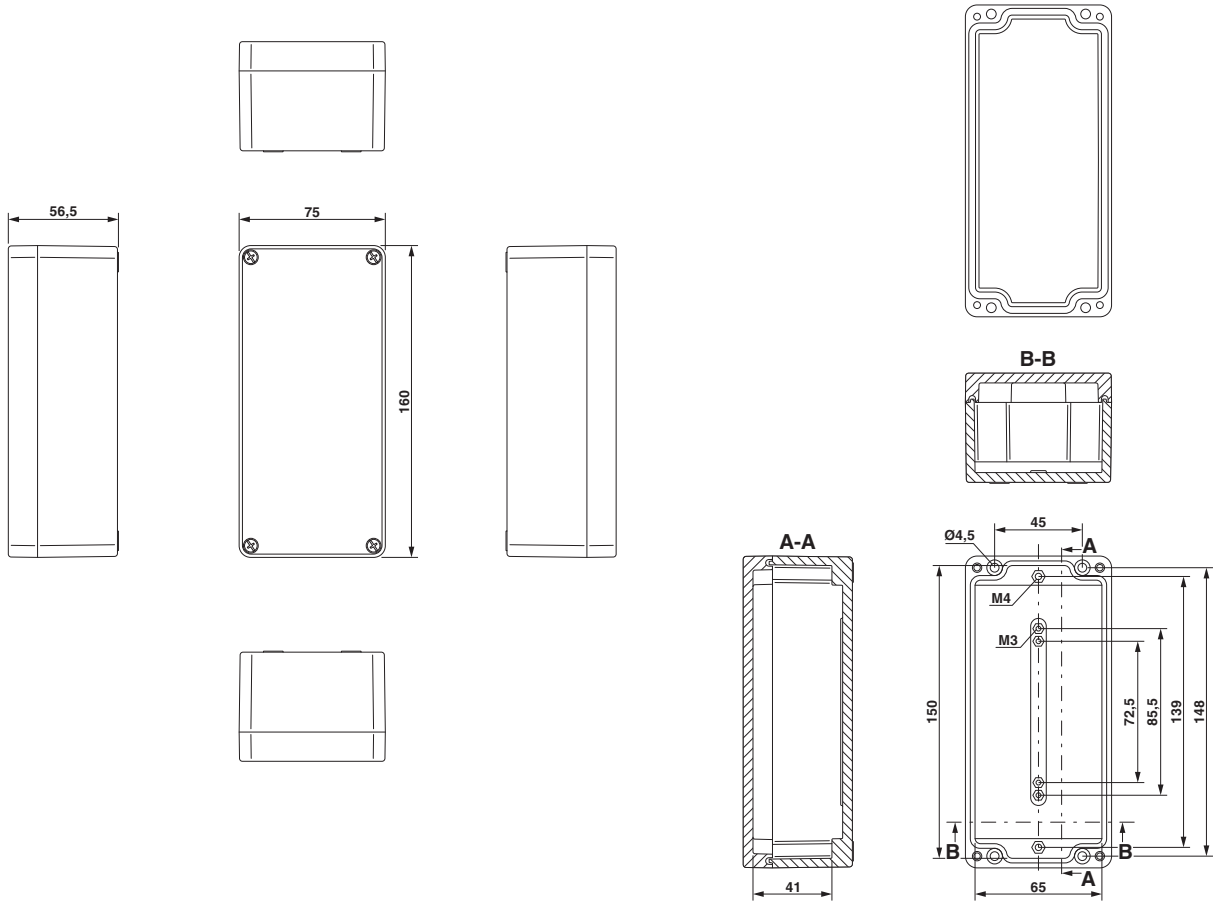

附件

附件

安装导轨

DIN导轨，未打孔 - NS 15 UNP AE EP 75X160 - 3002626



DIN导轨，未打孔，宽度: 15 mm，高度: 5.3 mm，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 148 mm，适用于PxC聚酯接线盒，颜色: 银色

安装材料

接线盒 - E PE A 75X160X56 - 0899341

附件

固定支架 - AE EMB EP 1 - 0899519



固定支架，用于聚酯空箱，颜色: 银色

安装板

安装板 - AE MP SH EP 75X160 - 0899431



安装板，长度: 2 mm，宽度: 64 mm，高度: 149 mm，颜色: 银色

扭矩工具

扭矩螺丝刀 - TSD-M 6NM - 1212226



力矩螺丝刀，精度符合EN ISO 6789标准，可调范围3 - 6 Nm

螺丝刀工具

螺丝刀头 - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601



螺丝刀头，十字/一字形 PH/一字型，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PH 2 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1174 标准的手柄