

外壳 - HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - 1407640

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




HEAVYCON EVO法兰式外壳，塑料，带用于EVO螺钉连接的卡口法兰，B10，带单锁扣，高度：90 mm，不包括EVO螺钉连接

为什么选择该产品

- 灵活的电缆出向，水平或垂直
- 成本低于金属型号
- 标识采用9 x 20 mm标签
- 重量轻
- 低冷凝风险
- 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- 完全耐腐蚀
- 无卤素塑料
- 可安装标识标签

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 777025
GTIN	4046356777025
Sales Key	BF7AAF

技术数据

尺寸

高度	90 mm
宽度	44 mm
长度	73 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
---------------	------

外壳 - HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - 1407640

技术数据

环境条件

外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03-I-PT、HC- 3-E...C
尺寸	B10
外壳类型	法兰式外壳
颜色	黑色
锁定类型	带单锁扣
出线口编号	1
电缆出口	直头
	水平
螺钉连接	无
外壳材料	PA
密封材料	NBR
材料锁扣	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
连接	连接底座外壳必须采用EVO螺钉连接。EVO螺钉连接有四种尺寸。例如, 须借助管钳进行EVO螺钉连接。

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

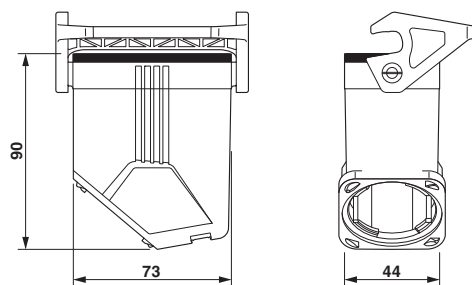

尺寸图

认证

认证

外壳 - HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - 1407640

认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

UL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
------	--	---	---------

cUL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
-------	--	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------

cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
---------	--	---	--

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B10-BCSFS-P-BK - 1414625



保护盖 B10，适用单锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 18.5 mm，开槽连接块: 无，保留索孔直径: 40 mm

外壳锁销

外壳 - HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - 1407640

附件

单锁扣 - HC-B10-SL-PLBK - 1407698



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO B10外壳，PA

密封

垫圈 - HC-B10-SP-RBK - 1407707



密封圈，适用HEAVYCON EVO B10系列底座外壳

带卡口锁的电缆密封

电缆密封 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M20，电缆直径：7 ... 13 mm

电缆密封 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M25，电缆直径：9 ... 17 mm

电缆密封 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M32，电缆直径：11 ... 21 mm

外壳 - HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - 1407640

附件

电缆密封 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



电缆密封, 螺钉连接材料: PA, PA, 电缆外径 19 mm ... 28 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: 塑料B型卡口, 颜色: 黑色

波纹管螺纹接头

波纹管接头 - HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



EVO波纹管螺钉连接, 尺寸: M20, 保护等级: IP66, 塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



EVO波纹管螺钉连接, 尺寸: M25, 保护等级: IP66, 塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



EVO波纹管螺钉连接, 尺寸: M32, 保护等级: IP66, 塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



EVO波纹管螺钉连接, 尺寸: M40, 保护等级: IP66, 塑料

设备标识

外壳 - HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - 1407640

附件

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439

卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，
BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：20 x 9 mm



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>