

外壳 - HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 1411348

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 D25，带单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 57 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M25，标准

为什么选择该产品

- ✓ 灵活的电缆出向，水平或垂直
- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 标识采用9 x 20 mm标签
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 929189
GTIN	4046356929189
Sales Key	BF7AAG

技术数据

尺寸

高度	57 mm
宽度	51 mm
长度	96.5 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)

外壳 - HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 1411348

技术数据

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

概述

注意事项	适用HC-D25、A16插芯
尺寸	D25
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	黑色
锁定类型	带单锁扣
出线口编号	2
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	2x M25
外壳材料	PA
材料锁扣	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
连接	用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后开启。

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

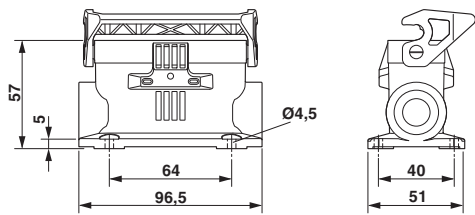

尺寸图

认证

认证

认证

GL / EAC

外壳 - HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 1411348

认证

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - HC-K-KV-M25(8-17)BK - 1411258



塑料螺钉连接，IP68，耐受最高5 bar压力，螺纹长度：8 mm，电缆直径：8 - 17 mm，WAF 29，螺钉连接：M25

减量适配器

变径 - REDUC-K-KV-M25/M20 BK - 1411232



变径，塑料，M25到M20，包括O型圈

外壳锁销

外壳支架 - HC-D25-SL-PLBK - 1414668



备用塑料单锁扣，适用于HC-EVO-D25.....BK外壳

用于电缆螺钉密封的插头

外壳 - HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 1411348

附件

盖板 - HC-K-BS-M25 BK - 1411245



空位插头，塑料，尺寸：M25