

网络电缆 - VS-IP20-IP20-94B-LI/3,6 - 1416868

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



预制以太网电缆，屏蔽，4对，26 AWG柔性绞线（7芯），RAL 5021（水蓝），RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20，直连线，长度：3.6 m



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 494700
GTIN	4046356494700
Sales Key	ABNAAI

技术数据

机械特性

位数	8
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 750
电缆直径	6.40 mm
电缆出口	直头
电缆结构	4x2xAWG26/7; S/FTP
电缆长度	3.6 m
保护等级	IP20
	IP20
出线口编号	1

环境条件

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 60 °C (电缆，活动式安装)
保护等级	IP20

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V2
--------------	----

网络电缆 - VS-IP20-IP20-94B-LI/3,6 - 1416868

技术数据

材料数据

外护套, 材料	PUR
外护套, 颜色	水蓝 RAL 5021

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V2
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

电路图

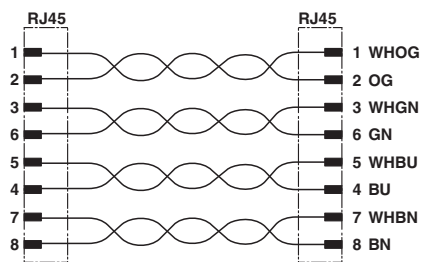

尺寸图

