

DIN导轨适配器 - CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - 1418094

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



DIN导轨适配器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT6, 标识材料: PC-GF, 接线方式: 耦合连接, 颜色: 灰色

产品描述

DIN导轨适配器配备用于分配以太网电缆的RJ45连接器

为什么选择该产品

- DIN导轨安装
- 个性化标识区
- 安全元件可作为附件提供
- 前部释放模块



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 133584
GTIN	4055626133584
Sales Key	ABNAHA

技术数据

机械特性

位数	8
插槽数目	2
连接图表	RJ45
插 / 拔周期	≥ 750
连接方式	耦合连接
颜色	灰色
绝缘电阻	> 500 MΩ (100 V DC)
保护等级	IP20
类型	导轨安装式模块

DIN导轨适配器 - CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - 1418094

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-10 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	PC-GF
接触件载体材料	锌合金压铸
接触件材料	CuSn
材料接触表面	镀镍外镀金

电气特性

位数	8
额定电流 I_N	1.5 A
GRP传输特性	CAT6
传输速度	1 Gbps
频率范围	250 MHz
额定电压(III/3)	72 V (DC)


标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

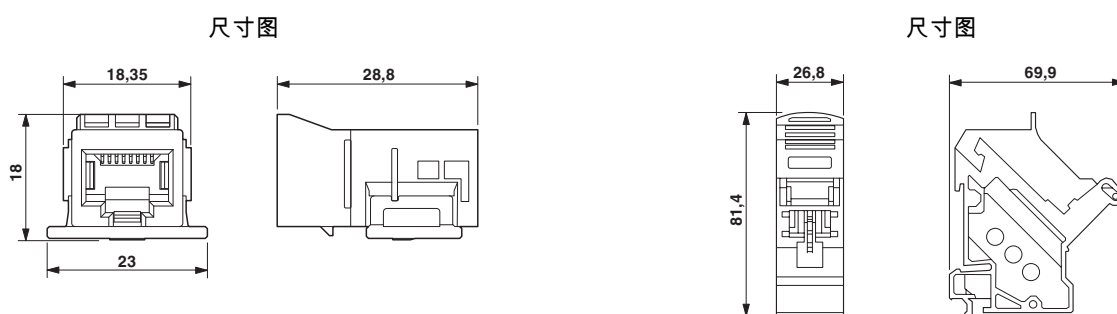

RJ45插座, Freenet连接技术

RJ45配线架

认证

认证

认证

EAC

DIN导轨适配器 - CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - 1418094

认证

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	--	---------

附件

附件

安全锁定

插头防护锁定框架 - FL PLUG GUARD GN - 2891615



安全支架，用于SFN交换机和接线现场，绿色

插头防护锁定框架 - FL PLUG GUARD RD - 2891712



安全框架，用于SFN交换机和接线现场，红色

插头防护锁定框架 - FL PLUG GUARD WH - 2891819



安全框架，用于SFN交换机和接线现场，白色

锁定元件 - FL PORT GUARD - 2891220



安全支架的锁定元件和钥匙

DIN导轨适配器 - CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - 1418094

附件

要点 - FL PLUG GUARD KEY - 2891327



安全支架钥匙，SFN交换机和接线现场

安装导轨

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - 1207666



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 1155 mm，颜色: 银色

尾缆

尾缆 - FL CAT6 PATCH 0,3 - 2891181



尾缆，CAT6，预制，0.3 m

尾缆 - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288



尾缆，CAT6，预制，0.5 m

尾缆 - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385



尾缆，CAT6，预制，1.0 m

预安装数据电缆

DIN导轨适配器 - CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - 1418094

附件

网络电缆 - NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - 1411842



网络电缆，保护等级: IP20，位数: 8，1 Gbps，CAT5，电缆出口: 直头

DIN导轨适配器

DIN导轨适配器 - FL DIN RA - 2891053

FL DIN RA安装于19"标准支架 (EIA-310-D，IEC 60297-3-100) 内，以便DIN导轨安装设备进行支架安装



其他产品

RJ45耦合连接器 - CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 - 1419022



RJ45耦合连接器，类型: RJ45，保护等级: IP20，位数: 8，1 Gbps，CAT6，标识材料: 锌模铸，接线方式: 母头

RJ45插座 - CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1418984



RJ45插座，类型: RJ45，保护等级: IP20，位数: 8，10 Gbps，CAT6_A，标识材料: 锌模铸，接线方式: 快速免剥线，接线容量: AWG 26- 22，Freenet设计，与IP67面板安装支架和端子插座搭配使用