

插芯模块 - HC-M-RJI-AD-08-PC-M - 1419888

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块，位数: RJ45，型号: RJ45，针脚，50 V，1 A，应用: 数据，带用于RJ工业连接器的适配器

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4055626253268
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	54.5 mm
宽度	34.2 mm
长度	14.6 mm

电气特性

额定电压(III/3)	50 V
额定电流	1 A
额定过电压	0.8 kV
连接图表	RJ45
传输特征 (类别)	CAT5e

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C
-----------	------------------

机械特性

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

概述

注意事项	参见相应RJ45连接器的附件列表
------	------------------

插芯模块 - HC-M-RJI-AD-08-PC-M - 1419888

技术数据

概述

型号	RJ45
系列	HC-M-RJ45
颜色	浅灰
模块插槽数目	1
阻燃等级, 符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III
组装说明	使用h >= 72 mm的HC外壳。

材料数据

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PC

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

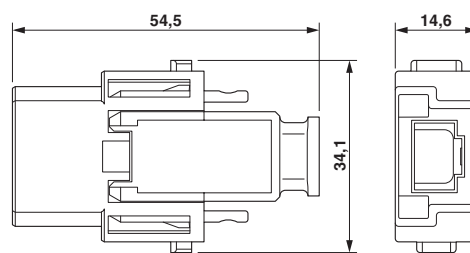

插头

认证

认证

认证

CSA / UL认证 / EAC

防爆认证

插芯模块 - HC-M-RJI-AD-08-PC-M - 1419888

认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
UL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102

附件

附件

数据插头

RJ45连接器 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608



RJ45连接器，保护等级: IP20，位数: 8，1 Gbps，CAT5 (IEC 11801:2002)，标识材料: 锌压铸，接线方式: IDC 快速连接，接线容量: AWG 26- 24，电缆出口: 直头

RJ45连接器 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - 1421129



RJ45连接器，保护等级: IP20，位数: 8，1 Gbps，CAT5 (IEC 11801:2002)，标识材料: 锌压铸，接线方式: IDC 快速连接，接线容量: AWG 23- 22，电缆出口: 直头

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-RJI-AD-08-PC-M - 1419888

附件

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-RJI-AD-08-PC-M - 1419888

附件

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框