

尾缆 - VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - 1420171


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



预制 USB 电缆，屏蔽，颜色：黑色，PVC 外部护套，USB mini-B/IP20 转USB A类/IP20，长度：2 m

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 548601
GTIN	4046356548601
Sales Key	BF1CPA

技术数据

机械特性

位数	4
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 100
电缆结构	2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19 ; S/FTP
电缆长度	2 m
保护等级	IP20

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)
保护等级	IP20 (USB A型)
	IP65 (M12 mini B)

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
接触件材料	CU合金
材料接触表面	Ni/Au
外护套，材料	PVC
外护套，颜色	黑色

尾缆 - VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - 1420171

技术数据

电气特性

传输特征 (类别)	USB 2.0
-----------	---------

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质


产品图

示意图




引脚分配, 针式, USB, mini B

尺寸图

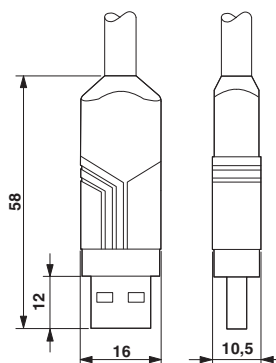

USB连接器, A类, 标准

尺寸图

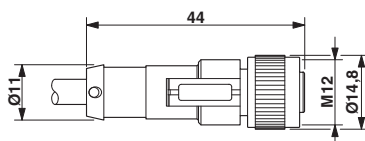

Mini USB, M12 x 1孔式, 直头

认证

认证

认证

EAC

尾缆 - VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - 1420171

认证

防爆认证

认证详情

EAC



EAC-Zulassung