

外壳螺钉连接 - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



用于两件式M12连接器的外壳螺钉连接，适用于回流焊过程。

为什么选择该产品

- ✓ 借助机械端口螺钉连接和压入轮廓，设备整合极为方便轻松
- ✓ 灵活的PCB组件：用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 457552
GTIN	4046356457552
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABQCCB

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)

常规

标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
安装类型	M12 x 1

材料

标识材料	CuZn (镀镍)
密封材料	EPDM (O型圈)

电缆

外壳螺钉连接 - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889

技术数据

电缆

标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
-------	-----------------------------


标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

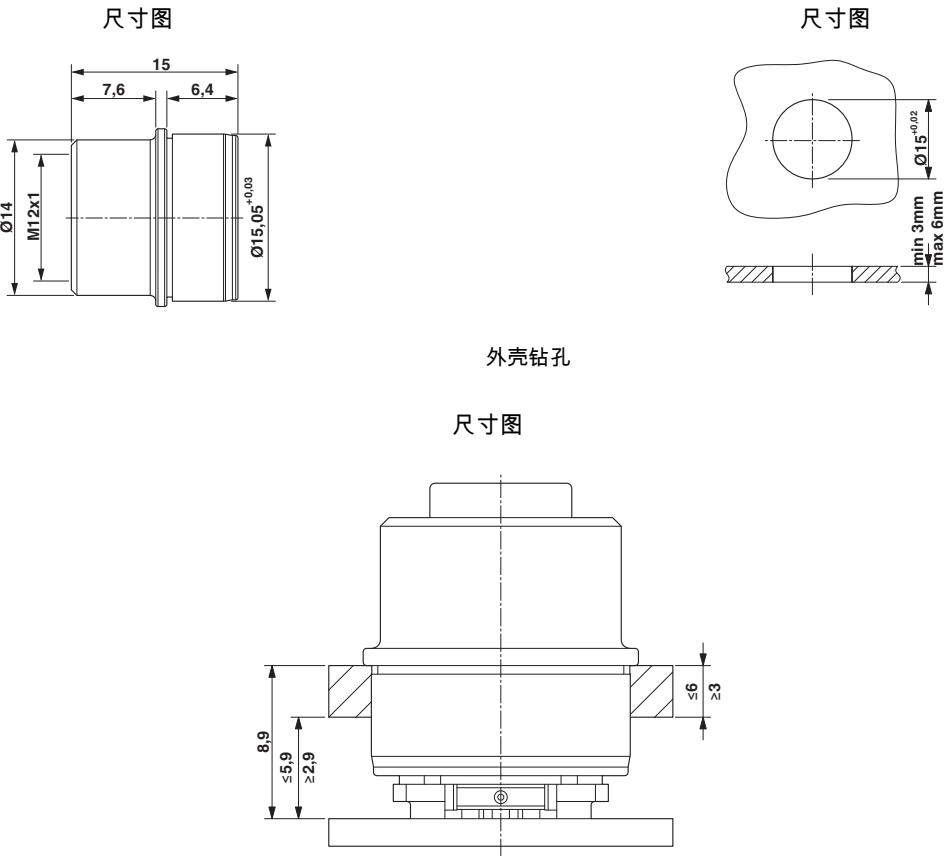

认证

认证

认证

EAC

外壳螺钉连接 - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889

认证

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------