

RoHS

版本 REV	变更事项 CHANGE CONTENT	日期 DATE	变更日期 DATE
A0			

技术要求:
Technical requirement

一. 电气性能:
electrical performance

1-1. 额定电流: 3A AC DC.
rated current: 3A AC DC.

1-2. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
Contact resistance: $\leq 20m\Omega$

1-3. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$

1-4. 耐压: 550V AC/Minute
withstand voltage: 550V AC/Minute

二. 物理特性:
Physical characteristics





2-1. 环境温度: $-25^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$
environmental temperature: $-25^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$

2-2. 焊接温度: $+260^{\circ}C$, 10s max
welding temperature: $+260^{\circ}C$, 10s max

三. 材质:
Material

3-1. 塑胶: PA6T(Black) UL94V-0
plastic: PA6T(Black) UL94V-0

3-2. 插针: 黄铜/镀金
pin: Brass/Gold plated

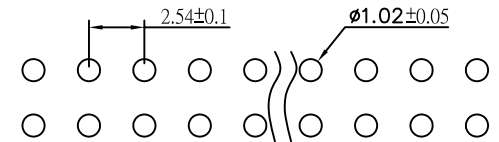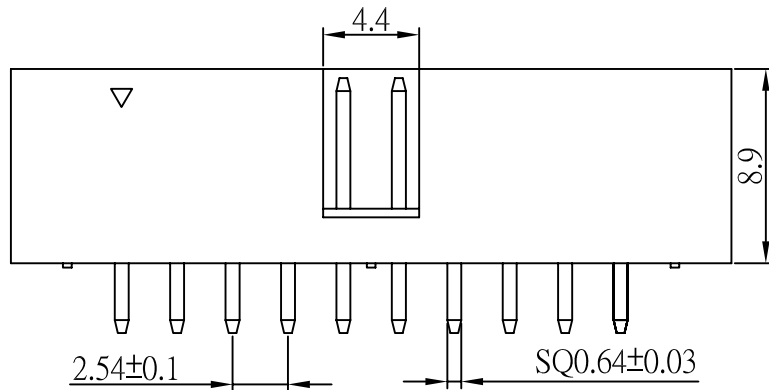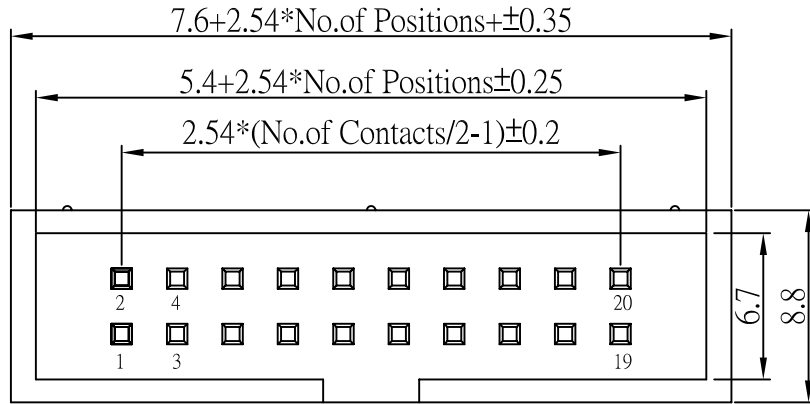

P.C.B LAYOUT

3	包装	<input type="checkbox"/> 袋装 <input type="checkbox"/> 管装 <input type="checkbox"/> 卷装 <input checked="" type="checkbox"/> 盒装	1	PCS
2	塑胶	PH2.54*2.5 2*nP PA6T料	1	PCS
1	方针	0.64mm L=11.5 黄铜镀金	/	PCS
ITEM	PART NAME	DESCRIPTION	QUA'Y	UNIT

	单位 UNIT	mm	泰华电子有限公司	
	比例 SCALE		TaiHua Electronics Co., Ltd	
x. ±0.5	x.*±	核准:	版本: A0	客户名称 Client name
.x±0.30	.x*±	APPROVED BY	页次: 1/1	产品名称 Production name
.xx±0.20	.xx*±	CHECKED BY	日期: 2018.6.2	2.54mm 筒牛 双排 180度 2xnp
.xxx±0.005	.xxx*±	制图: 吕灿东		产品料号 Product No
		DRAWN BY		客户料号 Client NO