DRW.NO. KL-12665-2 | Sheet No. /

Please consult factory to verify latest revision.
N010715

記号×数	変更内容 REVISION DESCRIPTION	承認	担当	年・月・日	変更通知書番号
△1 × 1	REDRAWN	H. Sagano	S. Kunioka	'93・5・6	——
△2 × 1	PART CHANGED	H. Sagano	S. Kunioka	'93・5・12	——
△3 × 4	REDRAWN	H. Sagano	S. Kunioka	'93・6・10	技93-0917
△4 × 1	REDRAWN	S. Shibata	E. Kobori	'01・6・29	技01-1687
△5 ×				・・	

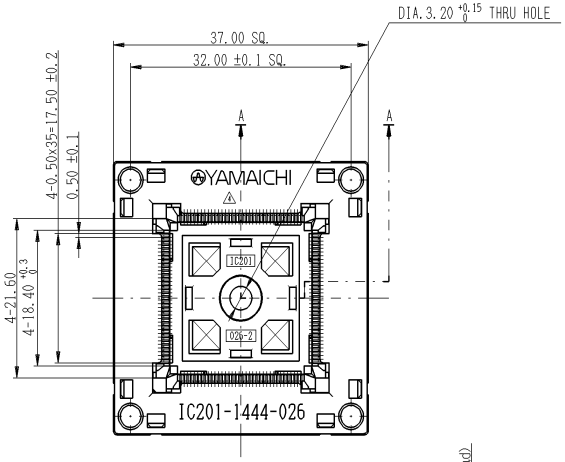

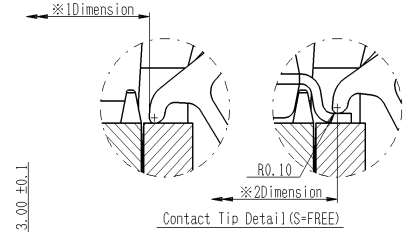

Contact Tip Detail (S=FREE)

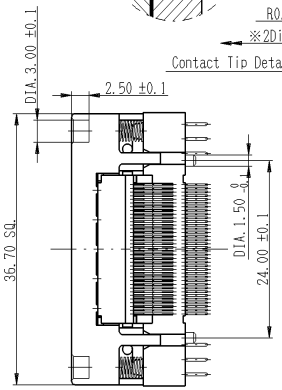

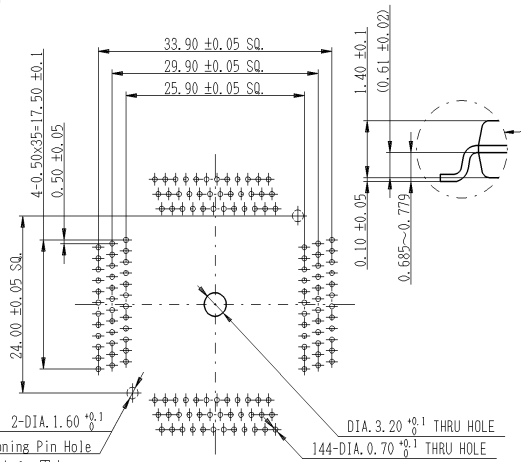

Contact & Fixing Screw Hole Pattern.
Pattern shown looking down through top of socket
プリント板穴あけ寸法図(表面より透視)

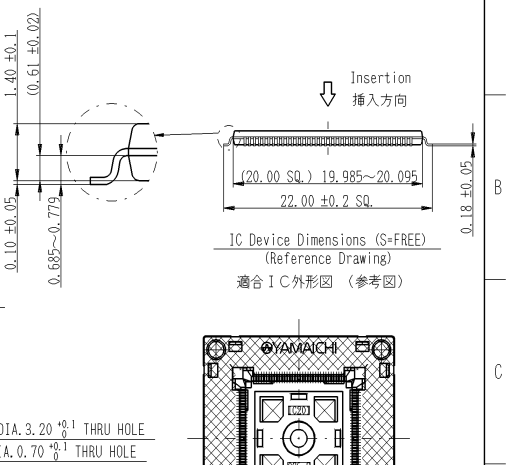

IC Device Dimensions (S=FREE)
(Reference Drawing)
適合ＩＣ外形図 （参考図）



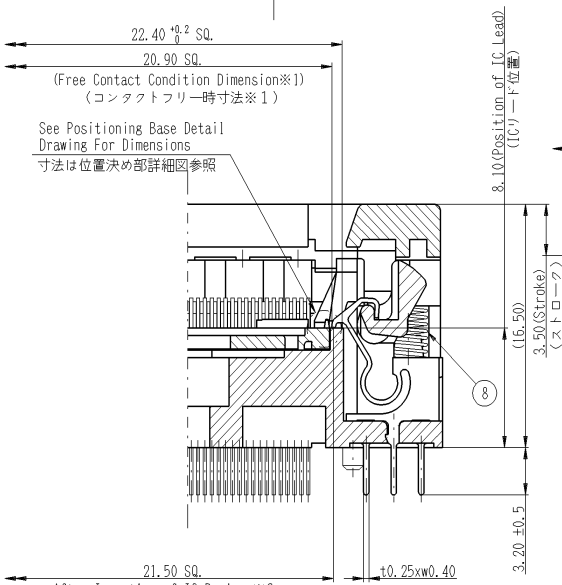

SEC. A-A (S=4/1)

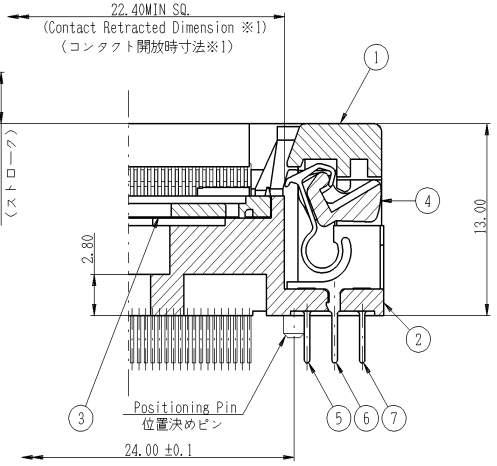

SEC. A-A (S=4/1) Contact Retracted
コンタクト開放時



Positioning Base Detail (S=20/1)
位置決め部詳細図



Full Stroke Condition Drawing (S=FREE)
※ This Device Can Be Pressed On The Hatched (▨) Areas Shown In The Drawing Above.
フルストーク時状態図
※本製品は、上図の▨印部分を押して使用のこと。

性 能 : Performance

1. 絶縁抵抗 :Insulation Resistance
   1,000Mohm or more at 100V.DC.
2. 耐電圧 :Dielectric withstanding Voltage
   100V.AC. for a minute.
3. 接触抵抗 :Contact Resistance
   30mohm or less at 10mA. 20mV. (initial)
4. 接触力 :Contact Force
   0.29 - 0.78N (30 - 80g) within contact travel distance between 0.3 - 0.7mm
5. 使用温度 :Operation Temperature
   -40deg. C - +150deg. C (max)

Orderling Identification 名称構成

IC 201 - 144 4 - 026 * - 2

- Variation バリエーション
- Positioning Pin N:Without 無 / 位置決めピン P:W/Positioning Pin 有
- Design No. 設計順位
- Contact Direction コンタクト方向表示
- No. Of Pins ソケット芯数
- Series ソケットシリーズ名
- General Description for IC Socket ICソケット総称

部品番号 ITEM	部品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT	分解図番号 PART IDENT
8	COIL SPRING TYPE-K5128	4	KS INDUSTRIAL KS産業製 PART No. 5128		
7	CONTACT 1122 -C	48	BeCu t0.25	Ni-Au Pl. (Class BF)	SL-14991
6	CONTACT 1122 -B	48	BeCu t0.25	Ni-Au Pl. (Class BF)	SL-14991
5	CONTACT 1122 -A	48	BeCu t0.25	Ni-Au Pl. (Class BF)	SL-14991
4	IC201-405 レバー Lever	4	PEI (GF)	BLACK	SL-16708
3	IC201-1444-026-2 台座 Platform	1	PEI (GF)	BLACK	SL-18271
2	IC201-1444-026*-N 基板B INSULATOR B	1	PEI (GF)	BLACK	SL-18270
1	IC201-1444-026 基板A INSULATOR A	1	PEI (GF)	BLACK	SL-18269

指定外寸法公差 TOLERANCES ±0.3
Unless otherwise specified

尺度 SCALE	2/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 UNIT	mm	・・	'01・6・29	'01・6・29	'01・6・29	'93・3・12
DIMENSION 三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION			S. Shibata	K. Takahashi	E. Kobori	S. Kunioka

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co., Ltd.

分類 (CLASS) QFP-p0.50-144P

名称 (TITLE) IC201-1444-026*-2

図番 (DRW. NO.) KL-12665-2 | Sheet No. / | REV. E

A2-ED005-95-07