



WTT2SL-2P3492S01

PowerProx

多任务光电传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

类型	订货号
WTT2SL-2P3492S01	1088393

其他设备规格和配件 → www.sick.com/PowerProx

详细技术参数

产品特点

工作原理	漫反射光电传感器
工作原理详细信息	背景抑制功能, 光飞行时间
尺寸(宽 x 高 x 深)	7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm
外壳形状 (光束出口)	方形
最大开关距离	50 mm ... 800 mm ¹⁾
感应距离	50 mm ... 800 mm ¹⁾
光源种类	红外线
光源	激光 ²⁾
光点尺寸 (距离)	Ø 10 mm (300 mm)
轴长	940 mm
激光等级	1
设置	单示教按键 ³⁾
特殊应用	检测小型物体

¹⁾ 具有 6 ... 90% 漫反射的扫描对象 (以 DIN 5033 标准白为基准) .

²⁾ 平均使用寿命: 50,000 h, T_U = +25 °C.

³⁾ Teach-Offset 15 mm.

机械/电子参数

工作电压 U _B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
---------------------	-----------------------------------

¹⁾ 限值. 在具备短路保护的电路中运行时, 最大 8 A.

²⁾ 不得超过或低于 U_V 公差.

³⁾ 无负荷.

⁴⁾ Jitter +- 20 ms.

⁵⁾ 亮暗对比度为 1:1 时.

⁶⁾ 低于 0 °C 时导线不能发生形变.

⁷⁾ A = U_V 接口 (已采取反极性保护措施) .

⁸⁾ B = 具有反极性保护的输出端.

⁹⁾ D = 抗过载电流和短路保护输出端.

残余纹波	< 5 V _{ss} ²⁾
电流消耗	20 mA ³⁾
开关量输出	PNP
开关类型	明/暗切换
输出电流 I _{max.}	≤ 50 mA
响应时间	Typ. 90 ms ⁴⁾
开关频率	5 Hz ⁵⁾
模拟输出端	-
连接类型	带插头的电缆, M12, 4 针, 300 mm ⁶⁾
导线材料	塑料, PVC
导线直径	Ø 3 mm
保护电路	A ⁷⁾ B ⁸⁾ D ⁹⁾
防护等级	III
外壳材料	塑料, MABS, ABS
材料、光学元件	塑料, PMMA
外壳防护等级	IP67
运行环境温度	−25 °C ... +50 °C
仓库环境温度	−40 °C ... +75 °C
UL 文件编号	E181493

- 1) 限值。在具备短路保护的电路中运行时, 最大 8 A.
- 2) 不得超过或低于 U_V 公差.
- 3) 无负荷.
- 4) Jitter +- 20 ms.
- 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
- 6) 低于 0 °C 时导线不能发生形变.
- 7) A = U_V 接口 (已采取反极性保护措施) .
- 8) B = 具有反极性保护的输出端.
- 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.

安全技术参数


MTTF _D	925 年
DC _{avg}	0 %

分类

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904

ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

尺寸图 (尺寸单位: mm)

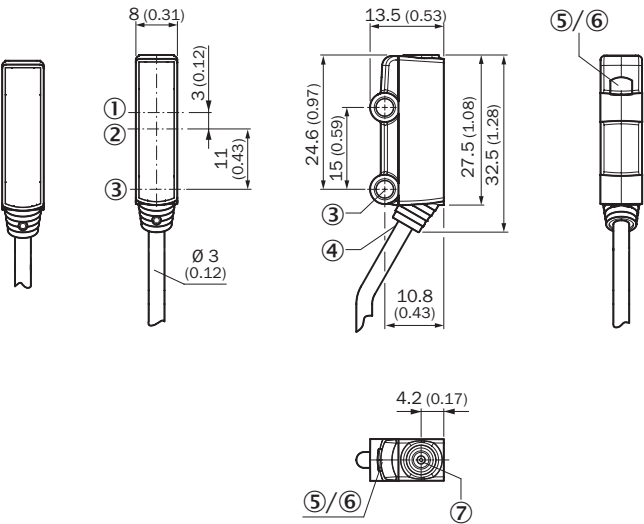

- ① 光轴, 接收器
- ② 光轴, 发射器
- ③ 安装孔, Ø 3.2 mm
- ④ 接口
- ⑤ 绿色 LED 指示灯: 供电电压激活
- ⑥ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态
- ⑦ 单示教键


接线图

Cd-083




特征曲线

Min. distance from object to background in mm (inch)

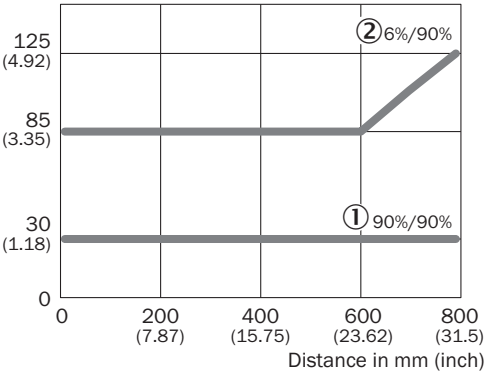

- ① 触发感应距离，基于白色，90% 漫反射
② 触发感应距离，基于黑色，6% 漫反射

光点尺寸

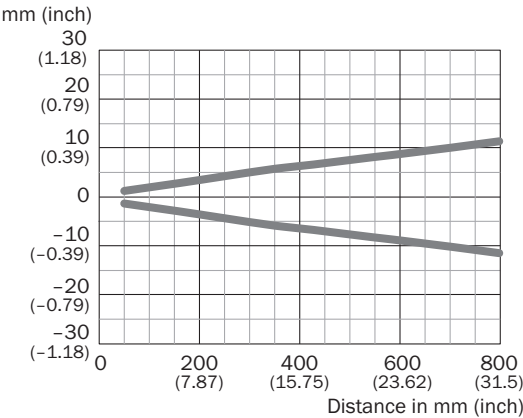

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/PowerProx

	简述	类型	订货号
固定支架和固定板			
	用于墙面安装的安装支架，钢制、镀锌，无固定材料	BEF-W2S-B	4034749
其他			
	- 连接方式 A 头：插座，M12，4 针，直头，A 编码 - 连接方式 B 头：裸线端 - 信号种类：传感器/激励元件电缆 - 电缆：5 m，4 芯，PVC - 描述：传感器/激励元件电缆，无屏蔽 - 应用领域：化学品部位	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235

	简述	类型	订货号
	• 连接方式 A 头: 插头, M12, 4 针, 直头, A 编码 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: ≤ 0.75 mm²	STE-1204-G	6009932

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com