

网络电缆 - VS-IP20-IP20-93B/0,5 - 1404364


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



PROFINET预制电缆, CAT5e, 屏蔽, 星绞四线组, 22 AWG柔性线 (7芯), RAL 6018 (黄绿色), RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20, 长度: 0.5 m



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 692335
GTIN	4046356692335
Sales Key	ABNAAL

技术数据

尺寸

电缆长度	0.5 m
------	-------

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C (电缆, 固定式安装)
	-5 °C ... 50 °C (电缆, 活动式安装)

一般数据

位数	4
污染等级	1
短期替代产品说明	PROFINET电缆

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

电缆

电缆类型	PROFINET PVC绞线CAT5
电缆类型 (缩写)	93B
UL AWM形式	21694

网络电缆 - VS-IP20-IP20-93B/0,5 - 1404364

技术数据

电缆

信号类型/分类	PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
	EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
电缆结构	1x4xAWG22/7; SF/TQ
导线横截面	4x 0.34 mm ²
AWG, 信号线	22
导线结构 信号线	7x 0.25 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.55 mm
电线颜色	白色, 黄色, 蓝色, 橙色
总绞线	星绞四线组
屏蔽	铝箔涂层, 镀锡铜屏蔽网
光缆屏蔽盖板	85 %
外护套, 颜色	绿色RAL 6018
外部护套厚度	大约 0.9 mm
电缆外径 D	6.5 mm ±0.2 mm
最小弯曲半径, 固定安装	3 x D
最小弯曲半径, 活动安装	7 x D
电缆重量	67 kg/km
外护套, 材料	PVC
材料, 内护套	PVC
导线绝缘材料	PE
导线材料	镀锡铜绞线
绝缘电阻	≥ 500 MΩ*km
回路电阻	≤ 120.00 Ω/km
波阻抗	100 Ω ±15 Ω (100 MHz)
近端串扰衰减 (NEXT)	80 dB (1 MHz)
	76 dB (4 MHz)
	70 dB (10 MHz)
	65 dB (16 MHz)
	63 dB (20 MHz)
	60 dB (31.25 MHz)
	55 dB (62.5 MHz)
	50 dB (100 MHz)
衰减	2.1 dB (1 MHz)
	4 dB (4 MHz)
	6.3 dB (10 MHz)
	8 dB (16 MHz)
	9 dB (20 MHz)
	11.4 dB (31.25 MHz)
	16.5 dB (62.5 MHz)
	21.3 dB (100 MHz)

网络电缆 - VS-IP20-IP20-93B/0,5 - 1404364

技术数据

电缆

信号速度	0.66 c
信号运行时间	5.3 ns/m
耦合电阻	≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz)
电缆标称电压	600 V
线芯测试电压 / 线芯	2000 V (50Hz, 1min)
线芯测试电压 / 屏蔽	2000 V (50Hz, 1min)
阻燃	符合UL 1685 (CSA FT 4)
阻油性	一定程度上可防油
其它防护功能	防紫外线 符合UL 1581, 第1200部分
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C (电缆, 固定式安装)
	-40 °C ... 70 °C (电缆, 活动式安装)
环境温度 (安装)	-20 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-50 °C ... 70 °C

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

接线容量




电路图

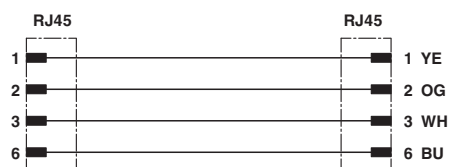

PROFINET PVC绞线CAT5 [93B]

网络电缆 - VS-IP20-IP20-93B/0,5 - 1404364

尺寸图

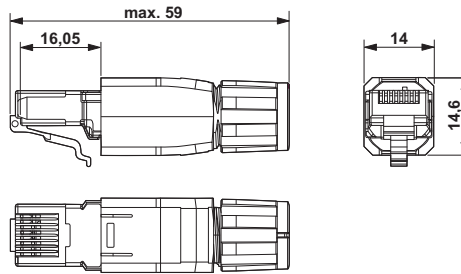

RJ45连接器, IP20

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.00767
-----	--	---------



B.00767